



## GEÏSOLEERDE BEDRIJFSDRAAIDEUREN

- type BDE - enkele geïsoleerde bedrijfsdraaideur
- type BDD - dubbele geïsoleerde bedrijfsdraaideur
- voor montage op industriële panelen, muren in metselwerk of andere panelen

### - **Deurkader:**

- type B : - dubbelwandig aluminiumprofiel - witgelakt RAL 9010
- deurkozijn vanaf 60 mm wanddikte verkrijgbaar
- voor montage op metselwerk: gelieve ons te raadplegen
- rubberdichting met clipstelsysteem
- type C : - deurkader in roestvrij staal AISI 304 - 15/10 mm - walsblank
- voor montage op metselwerk: gelieve ons te raadplegen
- op aanvraag: uitvoering in roestvrij staal AISI 316 - 15/10 mm
- rubberdichting met clipstelsysteem



### - **Deurblad:**

- isolatie polyurethaan
- dikte 40 mm
- K-waarde: 0,43 kcal/m<sup>2</sup>.h.°C
- bekleding standaard: gegalvaniseerde staalplaat van 0,63 mm
- standaardafwerking: polyesterlak 25 µm wit RAL 9010

### - **Deurbeslag:**

- kunststofscharnieren - type Normbau
- deurkruk in polyamide kunststof met staalkern en onzichtbare bevestiging
- met cilindrisch slot
- BDD dubbele deuren voorzien van ingewerkt vergrendelingsstelsysteem op één van de deurvleugles


### - **Opties:**

- andere kleur deurblad: blauw - rood - groen
- dorma deurdranger
- veerscharnieren
- extra scharnieren
- WC-slot
- elektrisch vergrendelend slot
- ovaal kijkraam in kunststof 300 x 600 mmh
- rond kijkraam in inox diameter 200 mm
- deurkader in inox AISI 316
- deurblad in inox AISI 304 of AISI 316 - 6/10mm gebouchonneerd
- anti-paniekbaar
- anti-panieksluiting
- voetstop in aluminium
- voetstop in inox
- inox stootplaat onderaan deurblad(en)
- deurkrukken in inox

**GEÏSOLEERDE ENKELVLEUGELIGE BEDRIJFSDRAAIDEUR**  
**PORTE DE SERVICE A SIMPLE BATTANT**  
**INSULATED SINGLE LEAF OFFICE DOOR**  
**ISOLIER BETRIEBSRAUMDREHTÜR EINFLÜGELIG**

**type BDE**

temp. + °C **B**

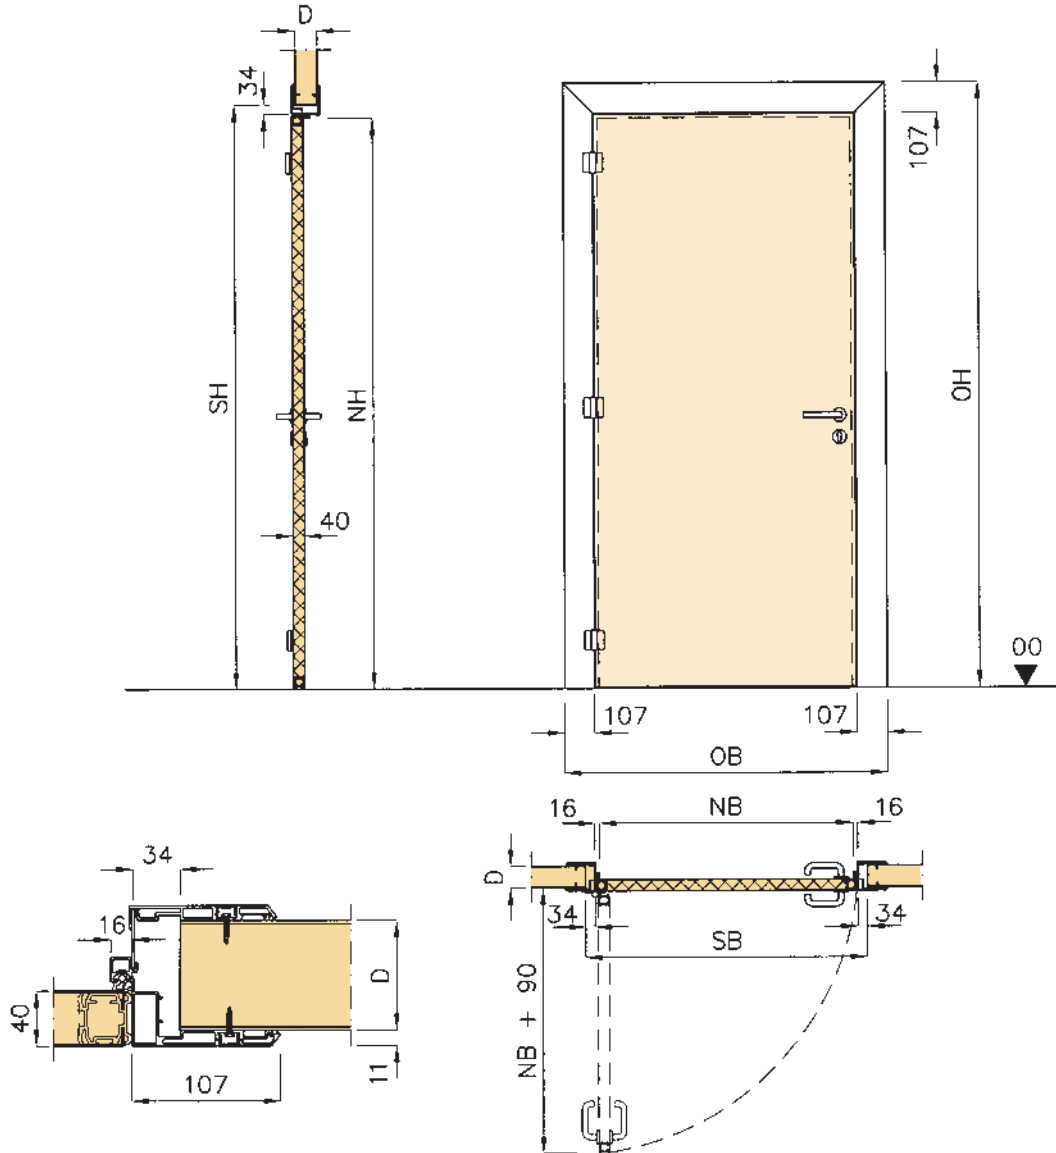


Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
BDE 1	610 x 2060	710 x 2110	856 x 2183	3
BDE 2	610 x 2260	710 x 2310	856 x 2383	3
BDE 3	610 x 2460	710 x 2510	856 x 2583	3
BDE 4	710 x 2060	810 x 2110	956 x 2183	3
BDE 5	710 x 2260	810 x 2310	956 x 2383	3
BDE 6	710 x 2460	810 x 2510	956 x 2583	3
BDE 7	810 x 2060	910 x 2110	1056 x 2183	3
BDE 8	810 x 2260	100 x 2310	1056 x 2383	3
BDE 9	810 x 2460	910 x 2510	1056 x 2583	3
BDE 10	910 x 2060	1010 x 2110	1156 x 2183	3
BDE 11	910 x 2260	1010 x 2310	1156 x 2383	3
BDE 12	910 x 2460	1010 x 2510	1156 x 2583	3
BDE 13	1010 x 2060	1110 x 2110	1256 x 2183	3
BDE 14	1010 x 2260	1110 x 2310	1256 x 2383	3
BDE 15	1010 x 2460	1110 x 2510	1256 x 2583	3
BDE 16	1110 x 2460	1210 x 2510	1356 x 2583	3
BDE 17	1110 x 2460	1210 x 2510	1356 x 2583	3
BDE 18	1110 x 2460	1210 x 2510	1356 x 2583	3

**type BDE**

temp. + °C **C**

**GEÏSOLEERDE ENKELVLEUGELIGE BEDRIJFSDRAAIDEUR**  
**PORTE DE SERVICE A SIMPLE BATTANT**  
**INSULATED SINGLE LEAF OFFICE DOOR**  
**ISOLIER BETRIEBSRAUMDREHTÜR EINFLÜGELIG**

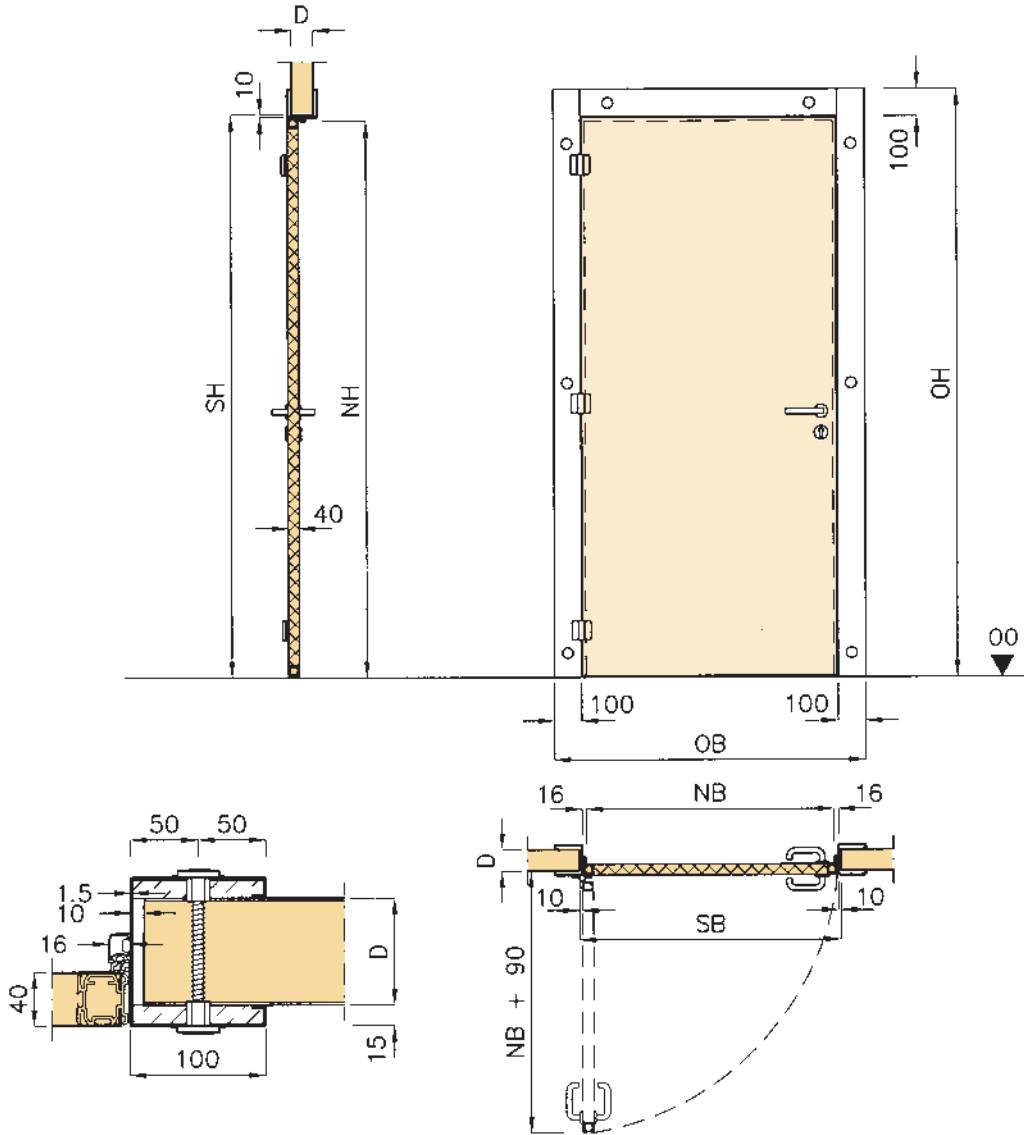

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
BDE 1	610 x 2060	662 x 2086	842 x 2176	3
BDE 2	610 x 2260	662 x 2286	842 x 2376	3
BDE 3	610 x 2460	662 x 2486	842 x 2576	3
BDE 4	710 x 2060	762 x 2086	942 x 2176	3
BDE 5	710 x 2260	762 x 2286	942 x 2376	3
BDE 6	710 x 2460	762 x 2486	942 x 2576	3
BDE 7	810 x 2060	862 x 2086	1042x2176	3
BDE 8	810 x 2260	862 x 2286	1042x2376	3
BDE 9	810 x 2460	862 x 2486	1042x2576	3
BDE 10	910 x 2060	962 x 2086	1142x2176	3
BDE 11	910 x 2260	962 x 2286	1142x2376	3
BDE 12	910 x 2460	962 x 2486	1142x2576	3
BDE 13	1010x2060	1062 x 2086	1242x2176	3
BDE 14	1010x2260	1062 x 2286	1242x2376	3
BDE 15	1010x2460	1062 x 2486	1242x2576	3
BDE 16	1110x2460	1162 x 2486	1342x2576	3
BDE 17	1110x2460	1162 x 2486	1342x2576	3
BDE 18	1110x2460	1162 x 2486	1342x2576	3