


KOEL- EN VRIESDRAAIDEUREN MET INGESCHUIMD KADER

- isotherme koeldraaideuren type ZDE-FDE-TDE met enkele deurvleugel
- isotherme vriesdraaideuren type FDE-TDE-DDE met enkele deurvleugel
- **voor montage op ISOBAR-panels met treksluitingen en modulaire inplanting**

- **Deurkader :**

- type A : - thermisch onderbroken samengesteld kader met afwerking en isolatie zoals standaardafwerking van de panelen met ingeschuimde sluitsystemen minimum om de 600 mm passend op de wandpanelen
- afmetingen : veelvoud van module 300 mm
- kozijndikte aangepast volgens wanddikte koel- of vriescel
 - ZDE = kaderdikte 60 mm – montage op panelen D6
 - FDE = kaderdikte 80 mm – montage op panelen D8
 - TDE = kaderdikte 100 mm – montage op panelen D10
 - DDE = kaderdikte 140 mm – montage op panelen D14
- met randverwarming 220 volt op vriesdraaideuren



- **Deurblad :**

- half opliggend - half inliggend
- isolatie polyurethaan PUR
 - voor koel- en vriesdraaideuren :
 - dikte 100 mm
 - K-waarde : 0,17 kcal/m².h.°C of 0,21 W/m².K
- bekleding standaard : gegalvaniseerde staalplaat van 0,63 mm standaardafwerking : polyesterlak 25 µm wit RAL 9010 voedingskwaliteit

- **Dichting:**

- hermetische sluiting met dubbele dichtingsrubber gemakkelijk vervangbaar door clipssysteem
- onderaan voorzien van in hoogte afstelbare sleeprubbers op vloer

- **Deurbeslag :**

- stijgende kunststofscharnieren - zwart kleur RAL 9005
- centraal deurkruksysteem in kunststof
- uitwendige kruk in zwarte kleur - met slot
- inwendige kruk in groene kleur - met noodopener


- **Opties:**

- raildoorgang 400 x 500 mmh
- deurkader in inox AISI 316 (niet voor ODE/ODD-deuren)
- deurblad in inox AISI 316 gebouchonneerd
- deurblad gelakt rood – blauw – groen – plastisol wit
- randverwarming 24 volt (zonder transformator)
- anti-paniekbaar met euro-92 sluiting
- dictator deurpomp
- dorma deurdranger
- 3-punts wormsluiting
- kijkraam in PVC : 300 x 400 mm of 300 x 800 mm
- kijkraam in inox : 300 x 400 mm of 300 x 800 mm
- rond kijkraam in inox diameter 200 mm
- op aanvraag : oprit voor deur
- overdrukventiel voor vriescellen type K79 of FM2230

temp.
+ °C

type
A

KOELDRAAIDEUREN, INGESCHUIMD PU-KADER - ENKELVLEUGELIG
 PORTES PIVOTANTES POSITIVES A CADRE INJECTE - SIMPLE BATTANT
 POSITIVE HINGED DOORS WITH FOAMED DOORFRAME - SINGLE LEAF
 EINFLÜGELIGE KÜHLDREHTÜREN MIT AUSGESCHÄUMTEN RAHMEN

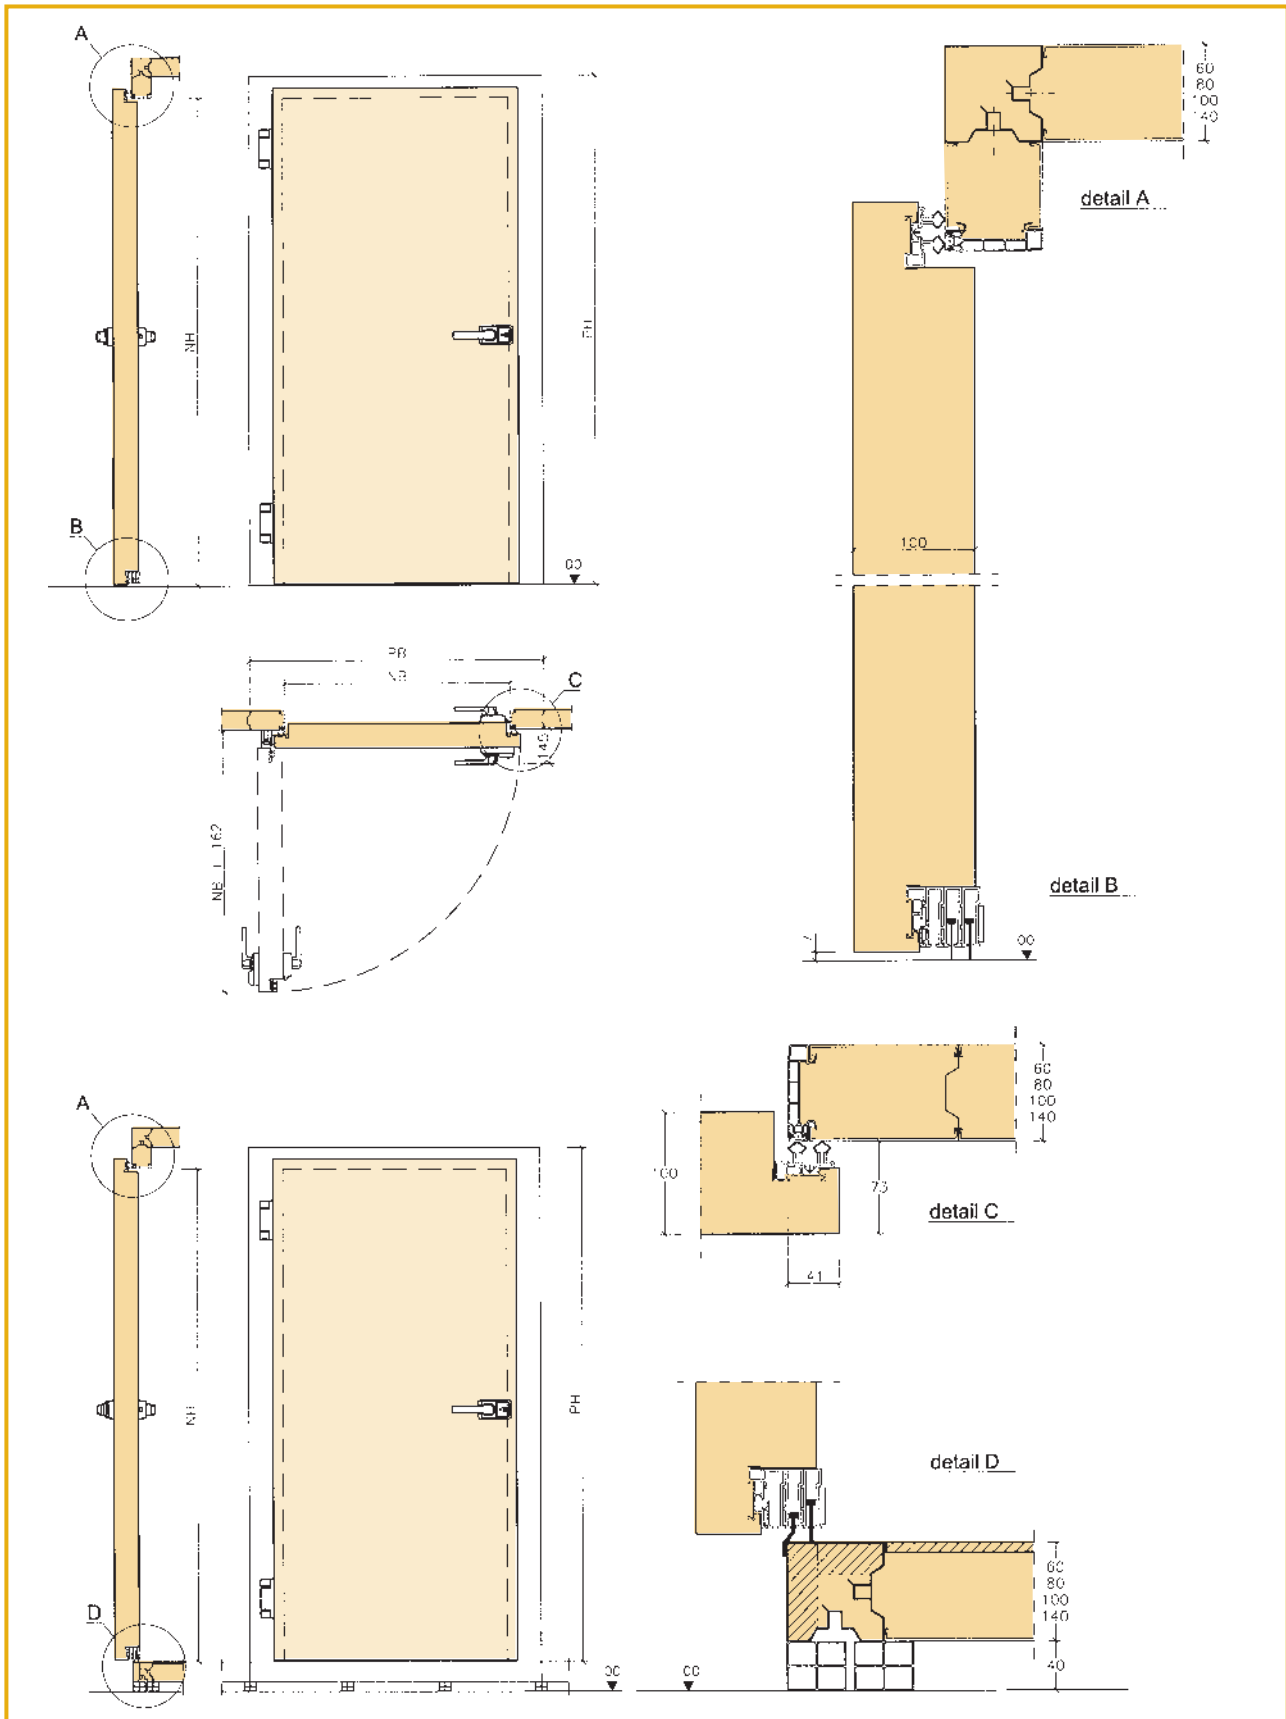

ZDE - FDE - TDE - DDE

VRIEDRAAIDEUREN, INGESCHUIMD PU-KADER - ENKELVLEUGELIG
PORTES PIVOTANTES NEGATIVES A CADRE INJECTE - SIMPLE BATTANT
NEGATIVE HINGED DOORS WITH FOAMED DOORFRAME - SINGLE LEAF
EINFLÜGELIGE GEFRIERDREHTÜREN MIT AUSGESCHÄUMTEN RAHMEN

temp.	type
■ °C	A

