



GEÏSOLEERDE PENDELDEUR

- type VVE - enkele geïsoleerde pendeldeur
- type VVD - dubbele geïsoleerde pendeldeur
- voor montage op industriële panelen, muren in metselwerk of andere panelen

- Deurkader:

- type **B** : - dubbelwandig aluminiumprofiel - witgelakt RAL 9010
- deurkozijn vanaf 60 mm wanddikte verkrijgbaar
- voor montage op metselwerk: gelieve ons te raadplegen
- type **C** : - deurkader in roestvrij staal AISI 304 - 15/10 mm - walsblank
- voor montage op metselwerk: gelieve ons te raadplegen



- Deurblad:


- isolatie polyurethaan PUR
- dikte 40 mm
- K-waarde: 0,43 kcal/m².h.°C
- bekleding standaard: gegalvaniseerde staalplaat van 0,63 mm
- standaardafwerking: polyesterlak 25 µm wit RAL 9010
- elke deurvleugel met ovaal kijkraam in acrylaat 300 x 600 mmh
- rubberdichting op vertikaal deel van de deurvleugels
- de deurbladen zijn niet hermetisch dichtend

- Deurbeslag:

- scharnieren in kunststof "Delrin" blokkerend bij 90° halve draaicirkel
- 180° openend in beide richtingen per deurvleugel

- Opties:


- andere kleur deurblad: blauw - rood - groen
- rond kijkraam in inox diameter 200 mm
- deurkader in inox AISI 316 - 15/10 mm
- deurblad in inox AISI 304 of AISI 316 - 6/10 mm gebouchonneerd
- gebogen stootvleugels in inox 3 mm - 150 mmh
- stootplaat inox onderaan deurblad
- raildoorgang 400 x 500 mmh
- extra scharnieren

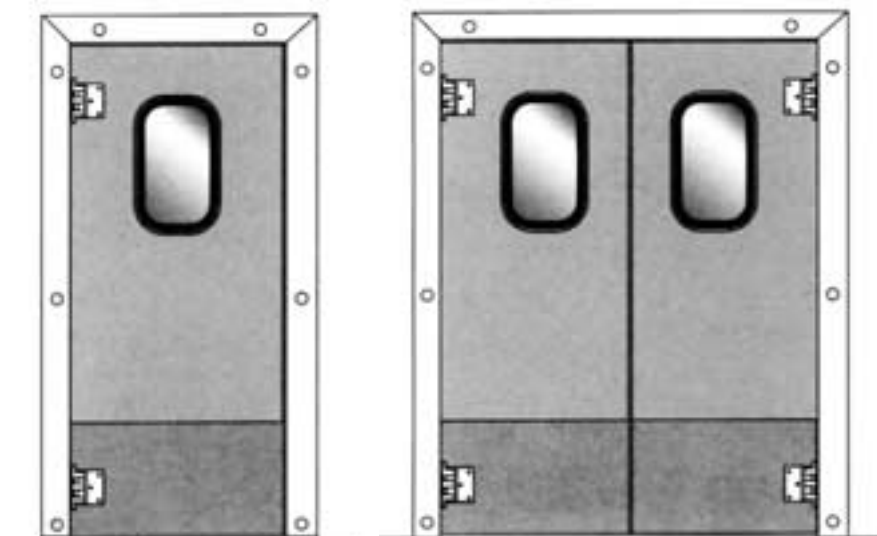

type VVE

temp. + °C **B**

GEÏSOLEERDE ENKELVLEUGELIGE PENDELDEUR
 PORTE VA ET VIENT ISOLEE A SIMPLE BATTANT
 INSULATED SINGLE LEAF FLIP-FLAP DOOR
 ISOLIER PENDELTÜR EINFLÜGELIG

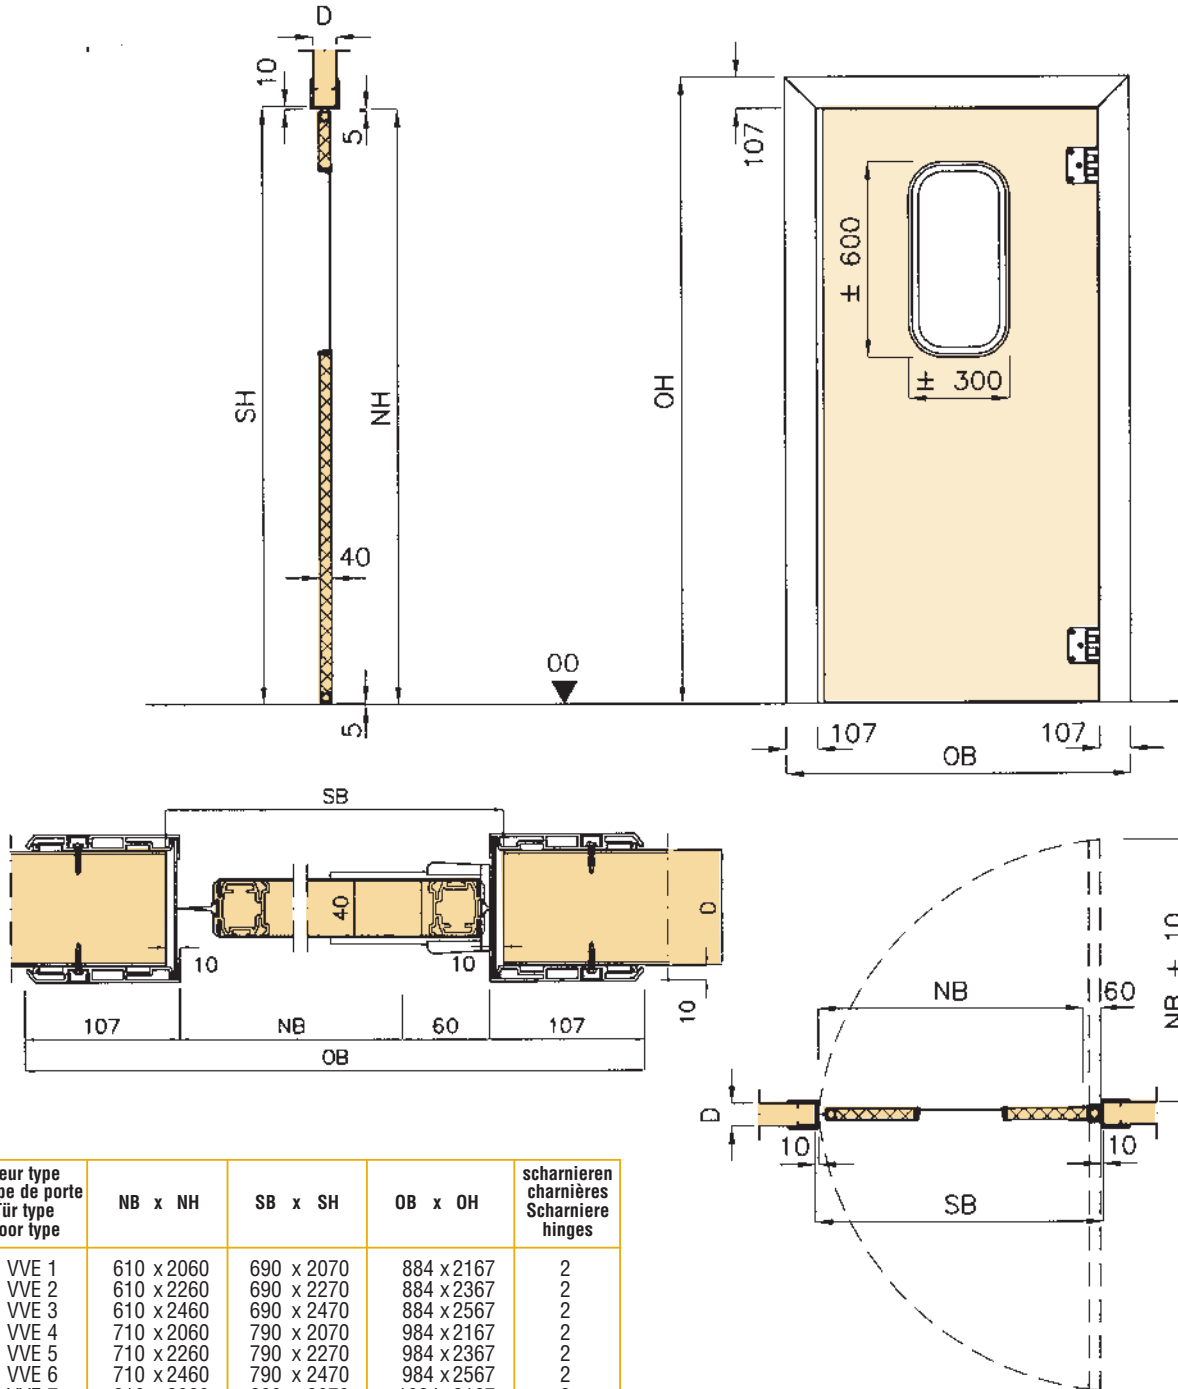


Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
VVE 1	610 x 2060	690 x 2070	884 x 2167	2
VVE 2	610 x 2260	690 x 2270	884 x 2367	2
VVE 3	610 x 2460	690 x 2470	884 x 2567	2
VVE 4	710 x 2060	790 x 2070	984 x 2167	2
VVE 5	710 x 2260	790 x 2270	984 x 2367	2
VVE 6	710 x 2460	790 x 2470	984 x 2567	2
VVE 7	810 x 2060	890 x 2070	1084x2167	2
VVE 8	810 x 2260	890 x 2270	1084x2367	2
VVE 9	810 x 2460	890 x 2470	1084x2567	2
VVE 10	910 x 2060	990 x 2070	1184x2167	2
VVE 11	910 x 2260	990 x 2270	1184x2367	2
VVE 12	910 x 2460	990 x 2470	1184x2567	2
VVE 13	1010 x 2060	1090 x 2070	1284x2167	2
VVE 14	1010 x 2260	1090 x 2270	1284x2367	2
VVE 15	1010 x 2460	1090 x 2470	1284x2567	2
VVE 16	1110 x 2460	1190 x 2470	1384x2567	2
VVE 17	1110 x 2460	1190 x 2470	1384x2567	2
VVE 18	1110 x 2460	1190 x 2470	1384x2567	2

GEÏSOLEERDE ENKELVLEUGELIGE PENDELDEUR
PORTE VA ET VIENT ISOLEE A SIMPLE BATTANT
INSULATED SINGLE LEAF FLIP-FLAP DOOR
ISOLIER PENDELTÜR EINFLÜGELIG

type VVE

temp. +°C **C**

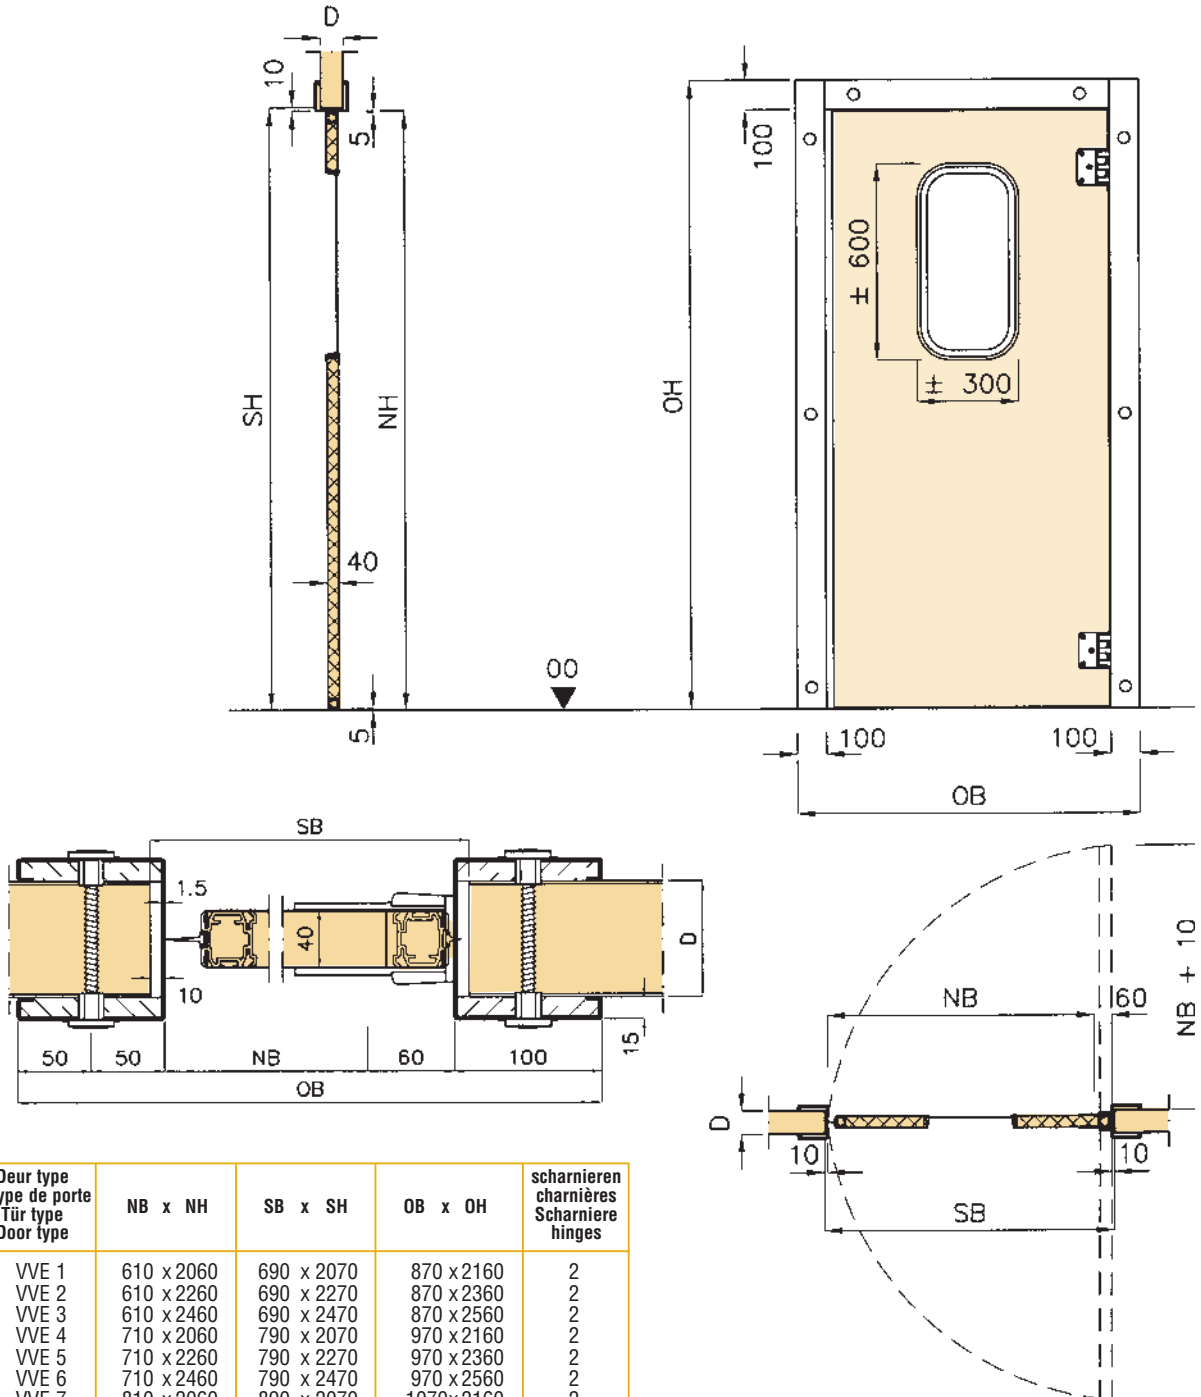

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
VVE 1	610 x 2060	690 x 2070	870 x 2160	2
VVE 2	610 x 2260	690 x 2270	870 x 2360	2
VVE 3	610 x 2460	690 x 2470	870 x 2560	2
VVE 4	710 x 2060	790 x 2070	970 x 2160	2
VVE 5	710 x 2260	790 x 2270	970 x 2360	2
VVE 6	710 x 2460	790 x 2470	970 x 2560	2
VVE 7	810 x 2060	890 x 2070	1070x 2160	2
VVE 8	810 x 2260	890 x 2270	1070x 2360	2
VVE 9	810 x 2460	890 x 2470	1070x 2560	2
VVE 10	910 x 2060	990 x 2070	1170x 2160	2
VVE 11	910 x 2260	990 x 2270	1170x 2360	2
VVE 12	910 x 2460	990 x 2470	1170x 2560	2
VVE 13	1010 x 2060	1090 x 2070	1270x 2160	2
VVE 14	1010 x 2260	1090 x 2270	1270x 2360	2
VVE 15	1010 x 2460	1090 x 2470	1270x 2560	2
VVE 16	1110 x 2460	1190 x 2470	1370x 2560	2
VVE 17	1110 x 2460	1190 x 2470	1370x 2560	2
VVE 18	1110 x 2460	1190 x 2470	1370x 2560	2