


## PORTES DE SERVICE BATTANTES

- type BDE - porte de service isolée à simple battant
- type BDD - porte de service isolée à double battant
- pour montage sur panneaux isolants et pour pose sur maçonnerie

### - Cadre de porte:

- type B:
  - cadre en aluminium double peau thermolaqué RAL 9010 - blanc
  - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois ou mur à partir de 60 mm pour montage sur maçonnerie veuillez nous consulter
  - avec joint hermétique système à clipser
- type C:
  - cadre en acier inoxydable AISI 304 - 15/10 mm
  - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois ou murs pour montage sur maçonnerie veuillez nous consulter
  - sur demande: exécution en acier inoxydable AISI 316 - 15/10
  - avec joint hermétique système à clipser




- Vantail:
  - isolation polyuréthane PUR épaisseur 40 mm valeur K: 0,43 kcal/m2.h.°C
  - revêtement standard: tôle d'acier galvanisée - épaisseur 0,63 mm finition laqué polyester 25 µm - couleur RAL 9010 blanc

- Quincaillerie:
  - charnières type Normbau
  - poignées en polyamide renforcé à axe acier
  - avec fermeture à clé - type eurocylindre
  - portes BDD avec système de verrouillage intégré dans le battant "fixe"

- Options:
  - couleur cadre de porte : bleu - rouge - vert
  - rappel de porte - type dorma
  - charnières Normbau avec ressort intégré
  - charnières supplémentaires
  - fermeture spéciale "toilet"
  - fermeture électrique
  - oculus ovale en acryl-ester 300 x 600 mmh
  - oculus rond Ø 200 mm
  - cadre de porte en inox AISI 316
  - vantail en inox AISI 304 ou AISI 316 - 6/10 mm - bouchonnée
  - barre anti-panique
  - fermeture anti-panique
  - arrêt à pied en alu
  - arrêt à pied en inox
  - plaques butoir en inox en dessous du vantail
  - poignées en inox

**GEÏSOLEERDE DUBBELVLEUGELIGE BEDRIJFSDRAAIDEUR**  
**PORTE DE SERVICE A DOUBLE BATTANT**  
**INSULATED DOUBLE LEAF OFFICE DOOR**  
**ISOLIER BETRIEBSRAUMDREHTÜR ZWEIFLÜGELIG**

**type BDD**  
 temp. + °C **B**

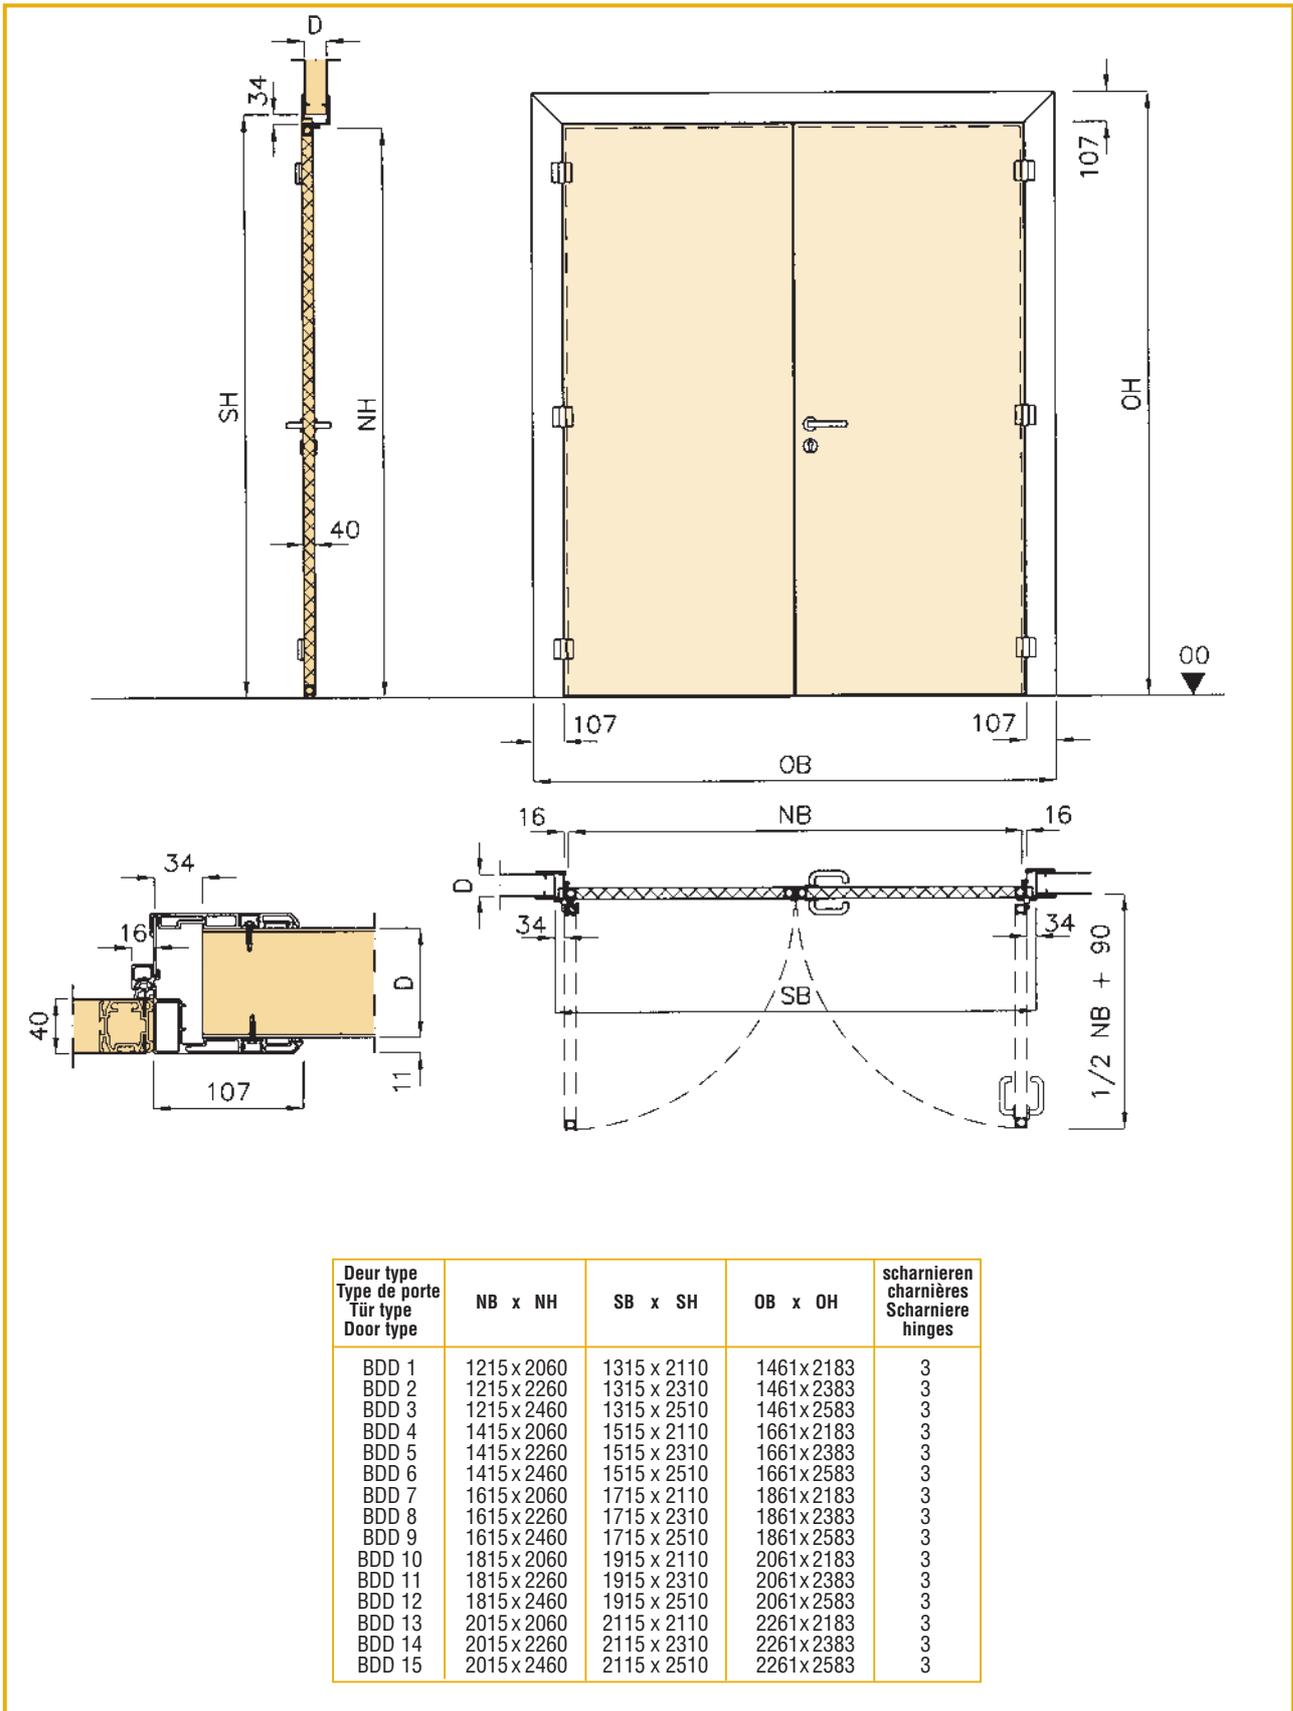


Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
BDD 1	1215 x 2060	1315 x 2110	1461 x 2183	3
BDD 2	1215 x 2260	1315 x 2310	1461 x 2383	3
BDD 3	1215 x 2460	1315 x 2510	1461 x 2583	3
BDD 4	1415 x 2060	1515 x 2110	1661 x 2183	3
BDD 5	1415 x 2260	1515 x 2310	1661 x 2383	3
BDD 6	1415 x 2460	1515 x 2510	1661 x 2583	3
BDD 7	1615 x 2060	1715 x 2110	1861 x 2183	3
BDD 8	1615 x 2260	1715 x 2310	1861 x 2383	3
BDD 9	1615 x 2460	1715 x 2510	1861 x 2583	3
BDD 10	1815 x 2060	1915 x 2110	2061 x 2183	3
BDD 11	1815 x 2260	1915 x 2310	2061 x 2383	3
BDD 12	1815 x 2460	1915 x 2510	2061 x 2583	3
BDD 13	2015 x 2060	2115 x 2110	2261 x 2183	3
BDD 14	2015 x 2260	2115 x 2310	2261 x 2383	3
BDD 15	2015 x 2460	2115 x 2510	2261 x 2583	3

**type BDD**

temp. + °C **C**

**GEÏSOLEERDE DUBBELVLEUGELIGE BEDRIJFSDRAAIDEUR**  
**PORTE DE SERVICE A DOUBLE BATTANT**  
**INSULATED DOUBLE LEAF OFFICE DOOR**  
**ISOLIER BETRIEBSRAUMDREHTÜR ZWEIFLÜGELIG**

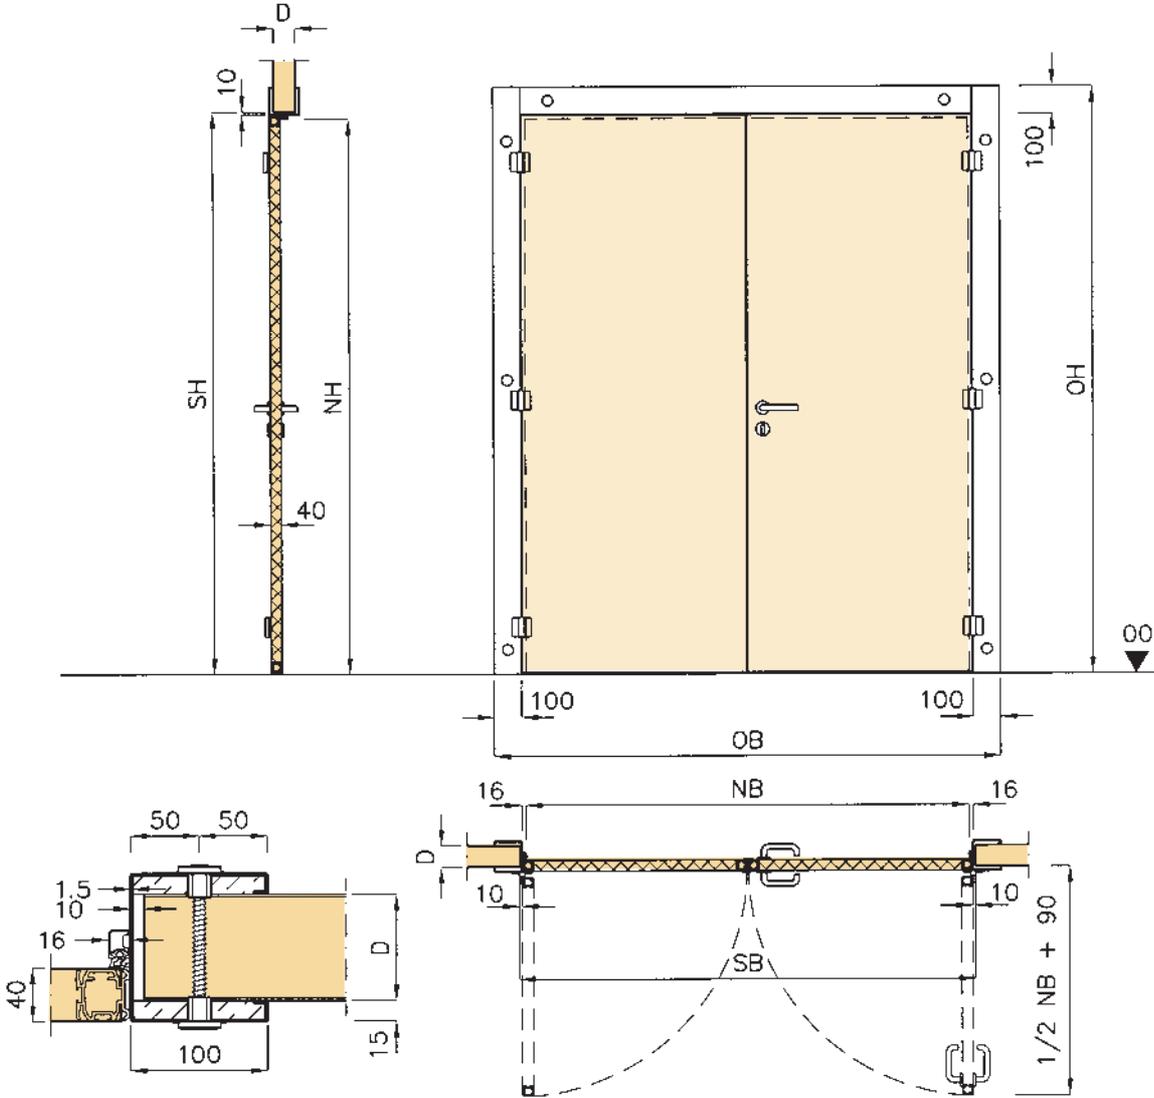

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
BDD 1	1215x2060	1267 x 2086	1447x2176	3
BDD 2	1215x2260	1267 x 2286	1447x2376	3
BDD 3	1215x2460	1267 x 2486	1447x2576	3
BDD 4	1415x2060	1467 x 2086	1647x2176	3
BDD 5	1415x2260	1467 x 2286	1647x2376	3
BDD 6	1415x2460	1467 x 2486	1647x2576	3
BDD 7	1615x2060	1667 x 2086	1847x2176	3
BDD 8	1615x2260	1667 x 2286	1847x2376	3
BDD 9	1615x2460	1667 x 2486	1847x2576	3
BDD 10	1815x2060	1867 x 2086	2047x2176	3
BDD 11	1815x2260	1867 x 2286	2047x2376	3
BDD 12	1815x2460	1867 x 2486	2047x2576	3
BDD 13	2015x2060	2067 x 2086	2247x2176	3
BDD 14	2015x2260	2067 x 2286	2247x2376	3
BDD 15	2015x2460	2067 x 2486	2247x2576	3