


PORTES FRIGORIFIQUES PIVOTANTES A CADRE INJECTE

- portes pivotantes type ZDE-FDE-TDE à simple battant
- portes pivotantes type FDE-TDE-DDE à simple battant
- pour montage sur panneaux chochetables Isobar



- Cadre de porte :

- type A : - cadre à interruption thermique
 finition et isolation comme la finition standard des panneaux
 avec fermetures crochetables injectées au moins tous les 600 mm
 s'adaptant aux panneaux isolants
- mesures : en multiples du module de 300 mm
- épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois de la chambre
 - ZDE= épaisseur cadre 60 mm – montage sur panneaux D6
 - FDE= épaisseur cadre 80 mm – montage sur panneaux D8
 - TDE= épaisseur cadre 100 mm – montage sur panneaux D10
 - DDE= épaisseur cadre 140 mm – montage sur panneaux D14
- avec cordon chauffant 220 volt en cas de congélation

- Vantail :

- semi-encastree
- isolation : polyuréthane PUR
 pour portes à température positive et négative
 - épaisseur : 100 mm
 - valeur K : 0,17 kcal/m².h.°C ou 0,21 W/m².K
- revêtement standard : tôle d'acier galvanisée - épaisseur 0,63 mm
 finition laqué polyester 25 µm - couleur RAL 9010 blanc – qualité alimentaire

- Etanchéité :

- étanchéité hermétique par joint à double alvéoles - facile à remplacer
- avec balai racler caoutchouc réglable en bas de porte

- Quincaillerie :

- charnières montantes à axe inox - couleur noir PVC RAL 9005
- poignée extérieure centrale - couleur noir
 avec fermeture à clé (eurocylindre)
- poignée intérieure centrale - couleur verte - avec dégagement de sécurité
- avec fermeture à clé + dégagement de sécurité (eurocylindre)


- Options :

- passage de rail 400 x 500 mmh
- cadre de porte en inox AISI 316 (pas pour ODE/ODD)
- vantail en inox AISI 316 – bouchonnée
- vantail laqué rouge - vert – bleu ou plastisol blanc
- cordon chauffant 24 volt (transformateur exclusif)
- bare anti-panique avec fermeture euro-92
- rappel de porte - type dictator
- rappel de porte - type dorma
- fermeture centrale espagnolette à 3 points
- oculus PVC avec double vitrage - 300 x 400 mm ou 300 x 800 mm
- oculus inox avec double vitrage - 300 x 400 mm ou 300 x 800 mm
- oculus rond en inox - Ø 200 mm
- à la demande: plan incliné devant la porte
- clapets de décompression type K79 ou FM2230 pour chambres négatives

ZDE - FDE - TDE - DDE

temp.	type
+ °C	A

KOELDRAAIDEUREN, INGESCHUIMD PU-KADER - ENKELVLEUGELIG
 PORTES PIVOTANTES POSITIVES A CADRE INJECTE - SIMPLE BATTANT
 POSITIVE HINGED DOORS WITH FOAMED DOORFRAME - SINGLE LEAF
 EINFLÜGELIGE KÜHLDREHTÜREN MIT AUSGESCHÄUMTEN RAHMEN

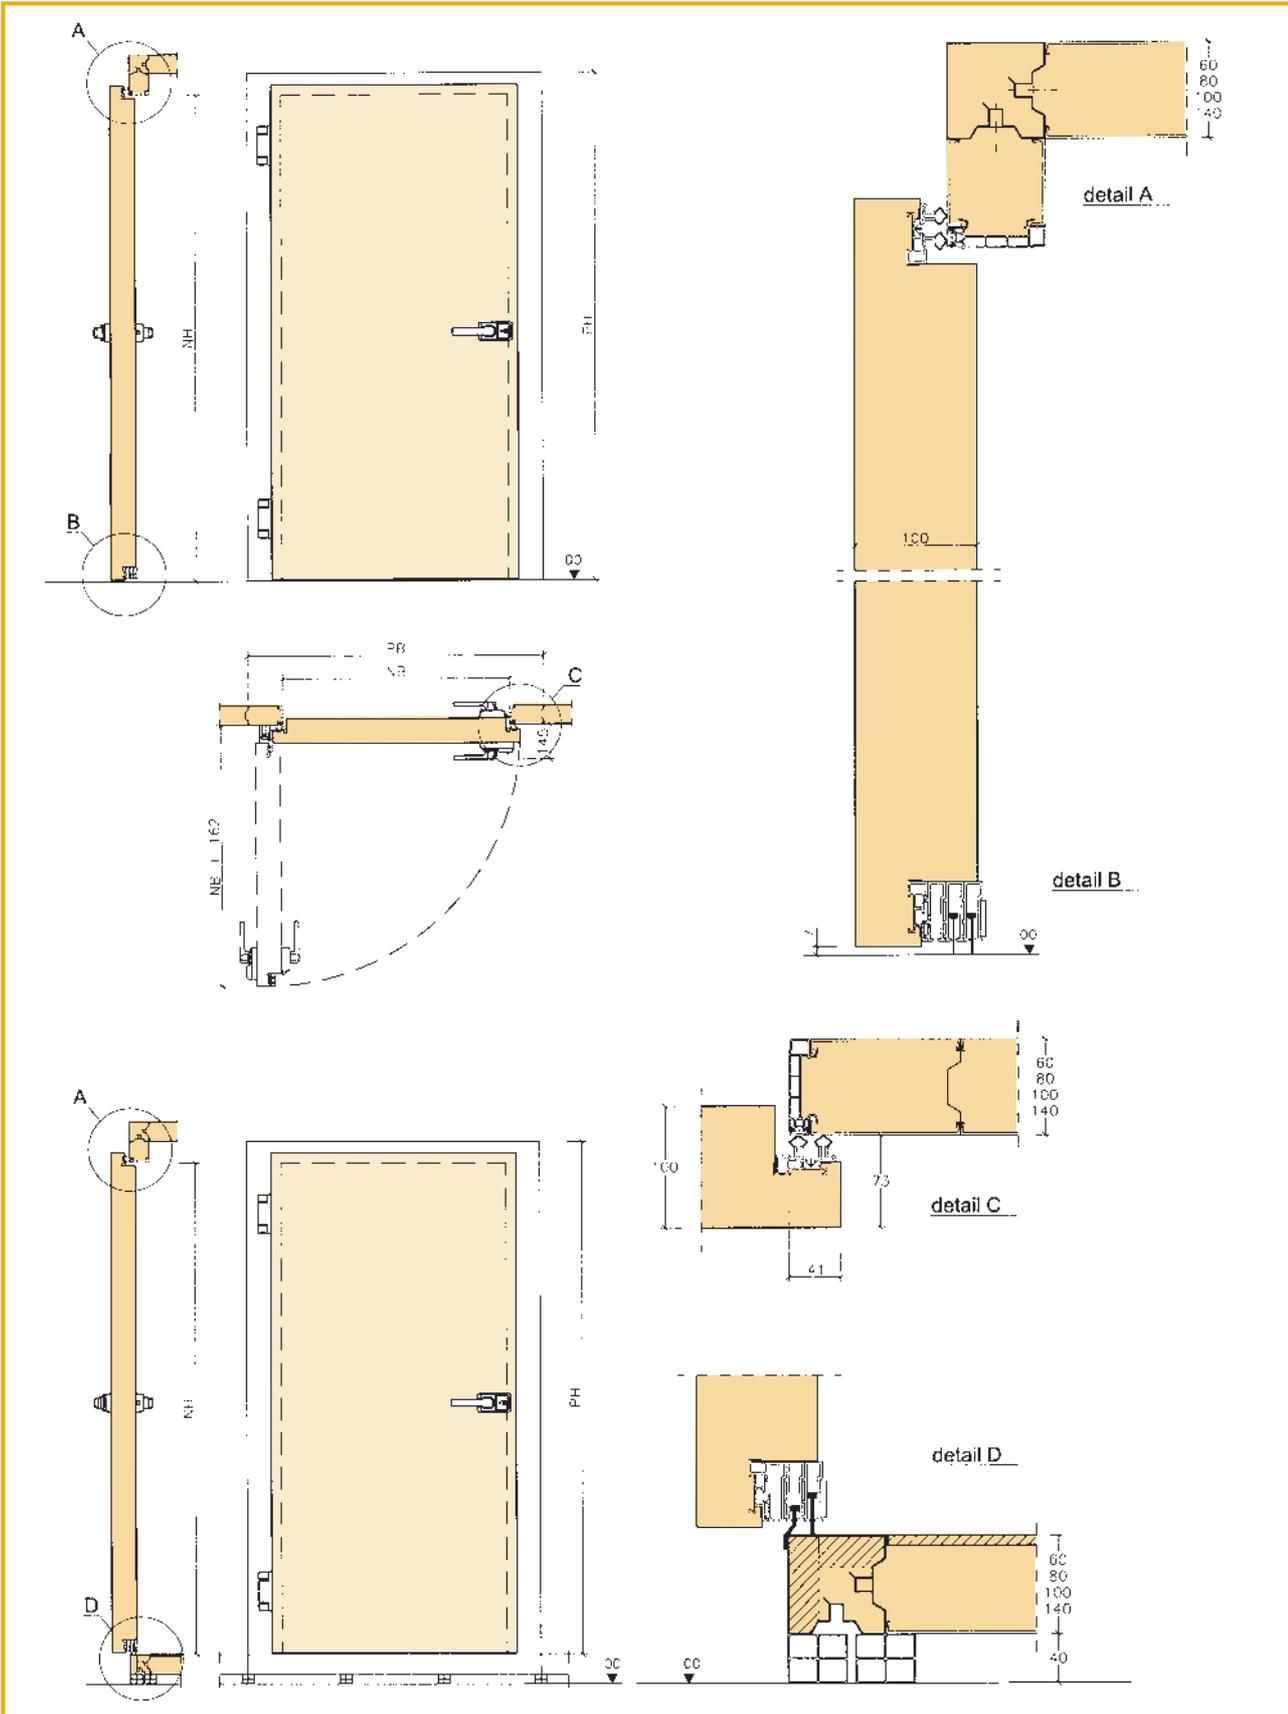

ZDE - FDE - TDE - DDE

VRIEDRAAIDEUREN, INGESCHUIMD PU-KADER - ENKELVLEUGELIG
PORTES PIVOTANTES NEGATIVES A CADRE INJECTE - SIMPLE BATTANT
NEGATIVE HINGED DOORS WITH FOAMED DOORFRAME - SINGLE LEAF
EINFLÜGELIGE GEFRIERDREHTÜREN MIT AUSGESCHÄUMTEN RAHMEN

temp.	type
■ °C	A

