



PORTES VA ET VIENT ISOLEES

- type VVE - porte VA-ET-VIENT isolée à simple battant
- type VVD - porte VA-ET-VIENT isolée à double battant
- pour montage sur panneaux isolants et pour pose sur maçonnerie

- **Cadre de porte:**

- **type B:**
 - cadre en aluminium double peau thermolaqué RAL 9010 - blanc
 - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois ou mur à partir de 60 mm pour montage sur maçonnerie veuillez nous consulter
- **type C:**
 - cadre en acier inoxydable AISI 304 - 15/10 mm
 - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois ou murs pour montage sur maçonnerie veuillez nous consulter



- **Vantail:**


- isolation polyuréthane PUR épaisseur 40 mm valeur K: 0,43 kcal/m2.h.°C
- revêtement standard: tôle d'acier galvanisée - épaisseur 0,63 mm finition laqué polyester 25 µm - couleur RAL 9010 blanc
- avec oculus oval 300 x 600 mmh par battant
- joint caoutchouc sur partie vertical des battants
- les portes sont non hermétique

- **Quincaillerie:**

- charnières PVC "Delrin", blocqable à 90° d'ouverture rayon de braquage 180° par battant

- **Options:**


- couleur cadre de porte : bleu - rouge - vert
- oculus rond Ø 200 mm
- cadre de porte en inox AISI 316 - 15/10 mm
- vantail en inox AISI 304 ou AISI 316 - 6/10 mm - bouchonnée
- butoirs cintré type "aile d'avion" en inox 150 mmh
- plaques butoir en inox en dessous du vantail
- passage de rail 300 x 400 mmh
- passage de rail 400 x 500 mmh
- charnières supplémentaires

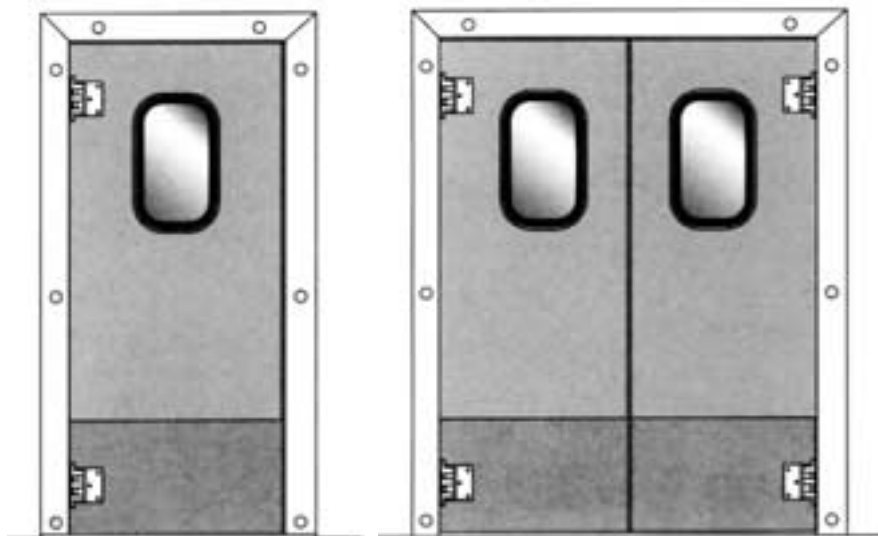

type VVD

temp. + °C **B**


GEÏSOLEERDE DUBBELVLEUGELIGE PENDELDEUR PORTE VA ET VIENT ISOLEE A DOUBLE BATTANT INSULATED BUBLE LEAF FLIP-FLAP DOOR ISOLIER PENDELTÜR ZWEIFLÜGELIG

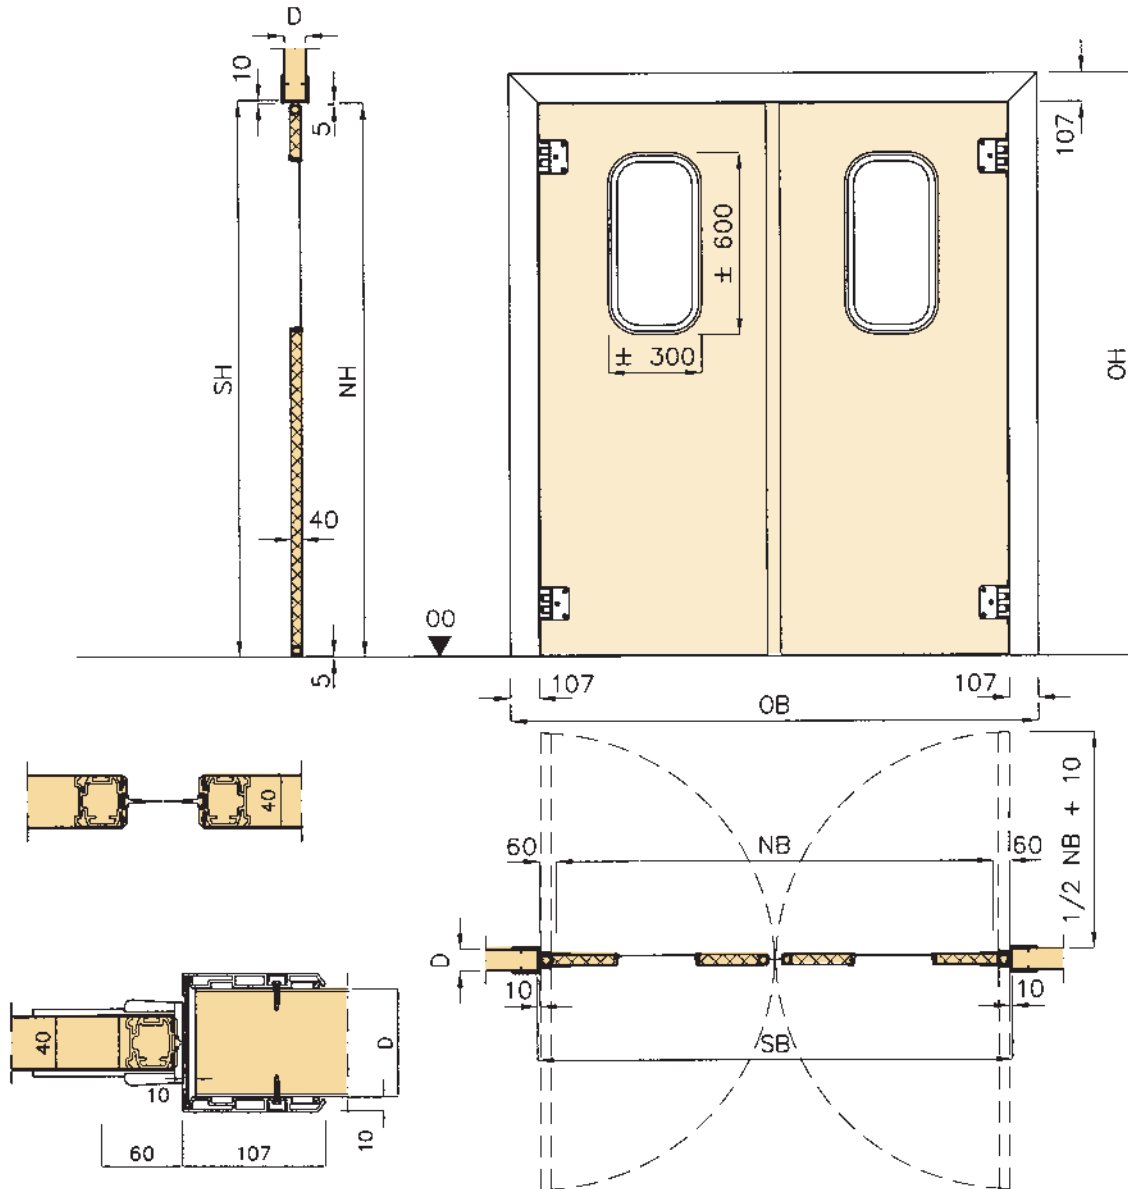

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
VVD 1	1215 x 2060	1355 x 2070	1549 x 2167	2
VVD 2	1215 x 2260	1355 x 2270	1549 x 2367	2
VVD 3	1215 x 2460	1355 x 2470	1549 x 2567	2
VVD 4	1415 x 2060	1555 x 2070	1749 x 2167	2
VVD 5	1415 x 2260	1555 x 2270	1749 x 2367	2
VVD 6	1415 x 2460	1555 x 2470	1749 x 2567	2
VVD 7	1615 x 2060	1755 x 2070	1949 x 2167	2
VVD 8	1615 x 2260	1755 x 2270	1949 x 2367	2
VVD 9	1615 x 2460	1755 x 2470	1949 x 2567	2
VVD 10	1815 x 2060	1955 x 2070	2149 x 2167	2
VVD 11	1815 x 2260	1955 x 2270	2149 x 2367	2
VVD 12	1815 x 2460	1955 x 2470	2149 x 2567	2
VVD 13	2015 x 2060	2155 x 2070	2349 x 2167	2
VVD 14	2015 x 2260	2155 x 2270	2349 x 2367	2
VVD 15	2015 x 2460	2155 x 2470	2349 x 2567	2

GEÏSOLEERDE DUBBELVLEUGELIGE PENDELDEUR
PORTE VA ET VIENT ISOLEE A DOUBLE BATTANT
INSULATED BUBLE LEAF FLIP-FLAP DOOR
ISOLIER PENDELTÜR ZWEIFLÜGELIG

type VVD
 temp. + °C **C**

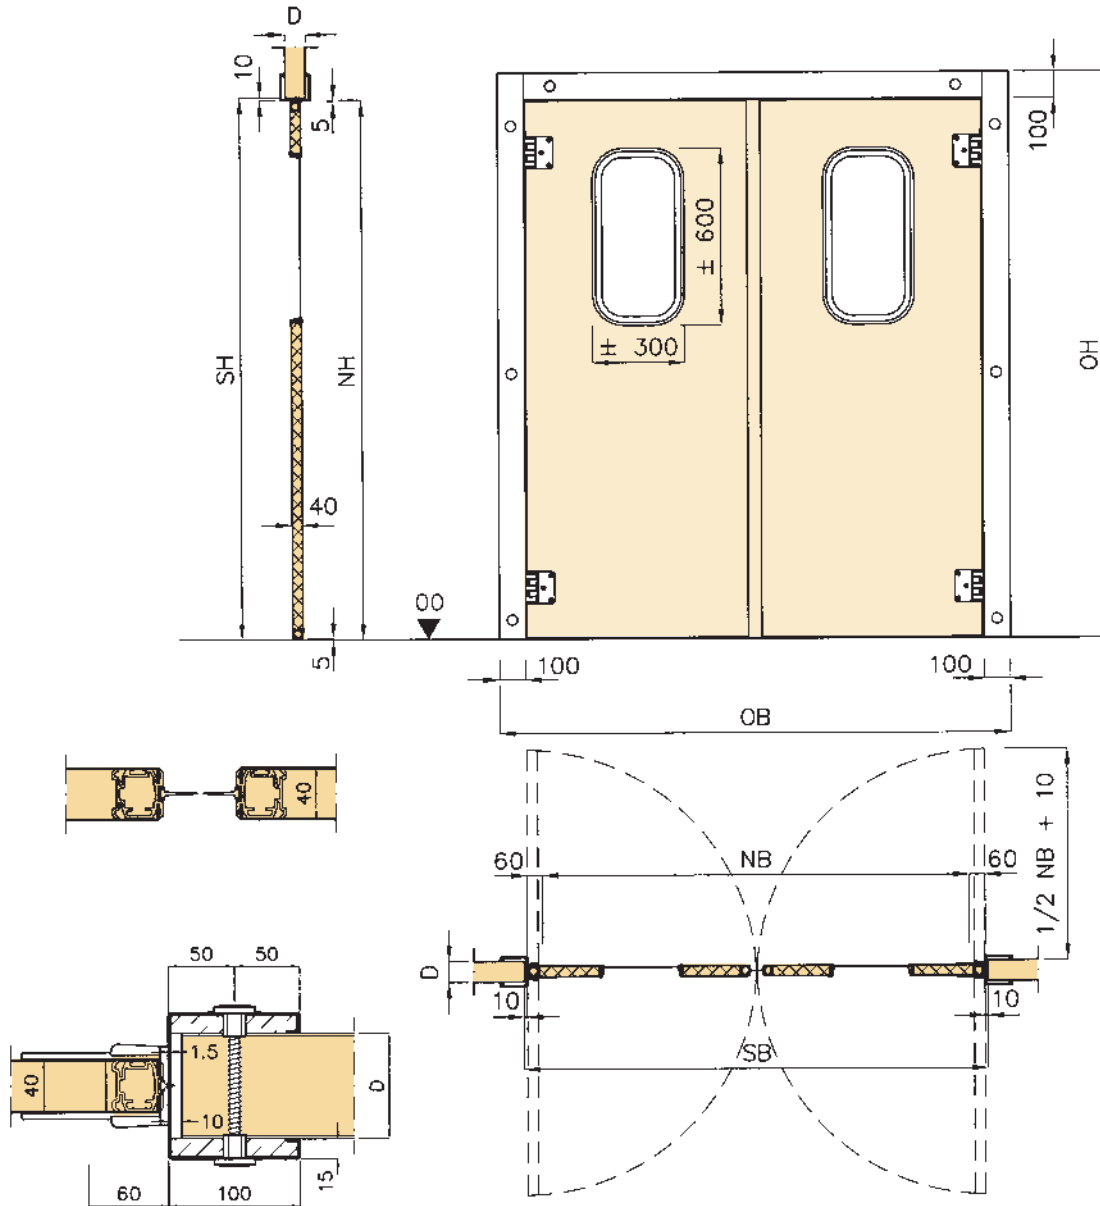

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
VVD 1	1215 x 2060	1355 x 2070	1535 x 2160	2
VVD 2	1215 x 2260	1355 x 2270	1535 x 2360	2
VVD 3	1215 x 2460	1355 x 2470	1535 x 2560	2
VVD 4	1415 x 2060	1555 x 2070	1735 x 2160	2
VVD 5	1415 x 2260	1555 x 2270	1735 x 2360	2
VVD 6	1415 x 2460	1555 x 2470	1735 x 2560	2
VVD 7	1615 x 2060	1755 x 2070	1935 x 2160	2
VVD 8	1615 x 2260	1755 x 2270	1935 x 2360	2
VVD 9	1615 x 2460	1755 x 2470	1935 x 2560	2
VVD 10	1815 x 2060	1955 x 2070	2135 x 2160	2
VVD 11	1815 x 2260	1955 x 2270	2135 x 2360	2
VVD 12	1815 x 2460	1955 x 2470	2135 x 2560	2
VVD 13	2015 x 2060	2155 x 2070	2335 x 2160	2
VVD 14	2015 x 2260	2155 x 2270	2335 x 2360	2
VVD 15	2015 x 2460	2155 x 2470	2335 x 2560	2