



PORTES VA ET VIENT ISOLEES

- type VVE - porte VA-ET-VIENT isolée à simple battant
- type VVD - porte VA-ET-VIENT isolée à double battant
- pour montage sur panneaux isolants et pour pose sur maçonnerie

- **Cadre de porte:**

- **type B:**
 - cadre en aluminium double peau thermolaqué RAL 9010 - blanc
 - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois ou mur à partir de 60 mm pour montage sur maçonnerie veuillez nous consulter
- **type C:**
 - cadre en acier inoxydable AISI 304 - 15/10 mm
 - épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois ou murs pour montage sur maçonnerie veuillez nous consulter



- **Vantail:**


- isolation polyuréthane PUR épaisseur 40 mm valeur K: 0,43 kcal/m2.h.°C
- revêtement standard: tôle d'acier galvanisée - épaisseur 0,63 mm finition laqué polyester 25 µm - couleur RAL 9010 blanc
- avec oculus oval 300 x 600 mmh par battant
- joint caoutchouc sur partie vertical des battants
- les portes sont non hermétique

- **Quincaillerie:**

- charnières PVC "Delrin", blocqable à 90° d'ouverture rayon de braquage 180° par battant

- **Options:**


- couleur cadre de porte : bleu - rouge - vert
- oculus rond Ø 200 mm
- cadre de porte en inox AISI 316 - 15/10 mm
- vantail en inox AISI 304 ou AISI 316 - 6/10 mm - bouchonnée
- butoirs cintré type "aile d'avion" en inox 150 mmh
- plaques butoir en inox en dessous du vantail
- passage de rail 300 x 400 mmh
- passage de rail 400 x 500 mmh
- charnières supplémentaires

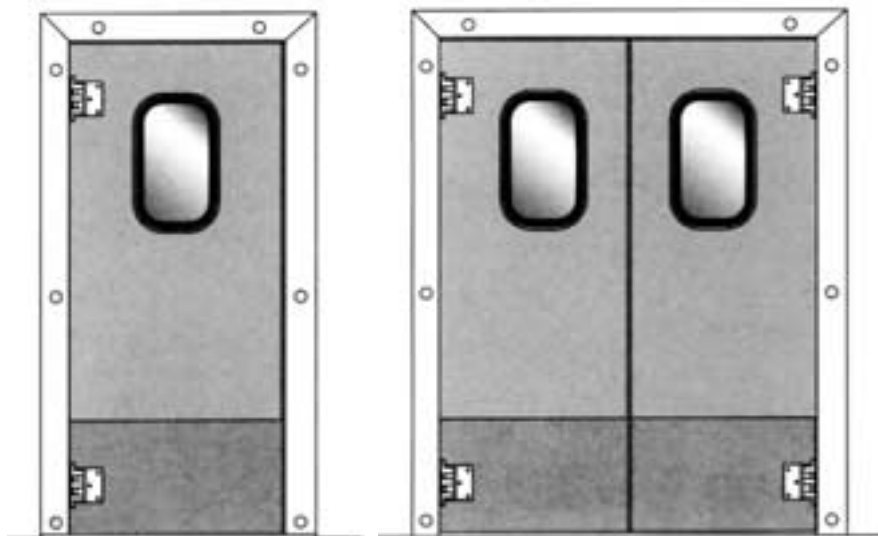

type VVE

temp. + °C **B**

GEÏSOLEERDE ENKELVLEUGELIGE PENDELDEUR
 PORTE VA ET VIENT ISOLEE A SIMPLE BATTANT
 INSULATED SINGLE LEAF FLIP-FLAP DOOR
 ISOLIER PENDELTÜR EINFLÜGELIG

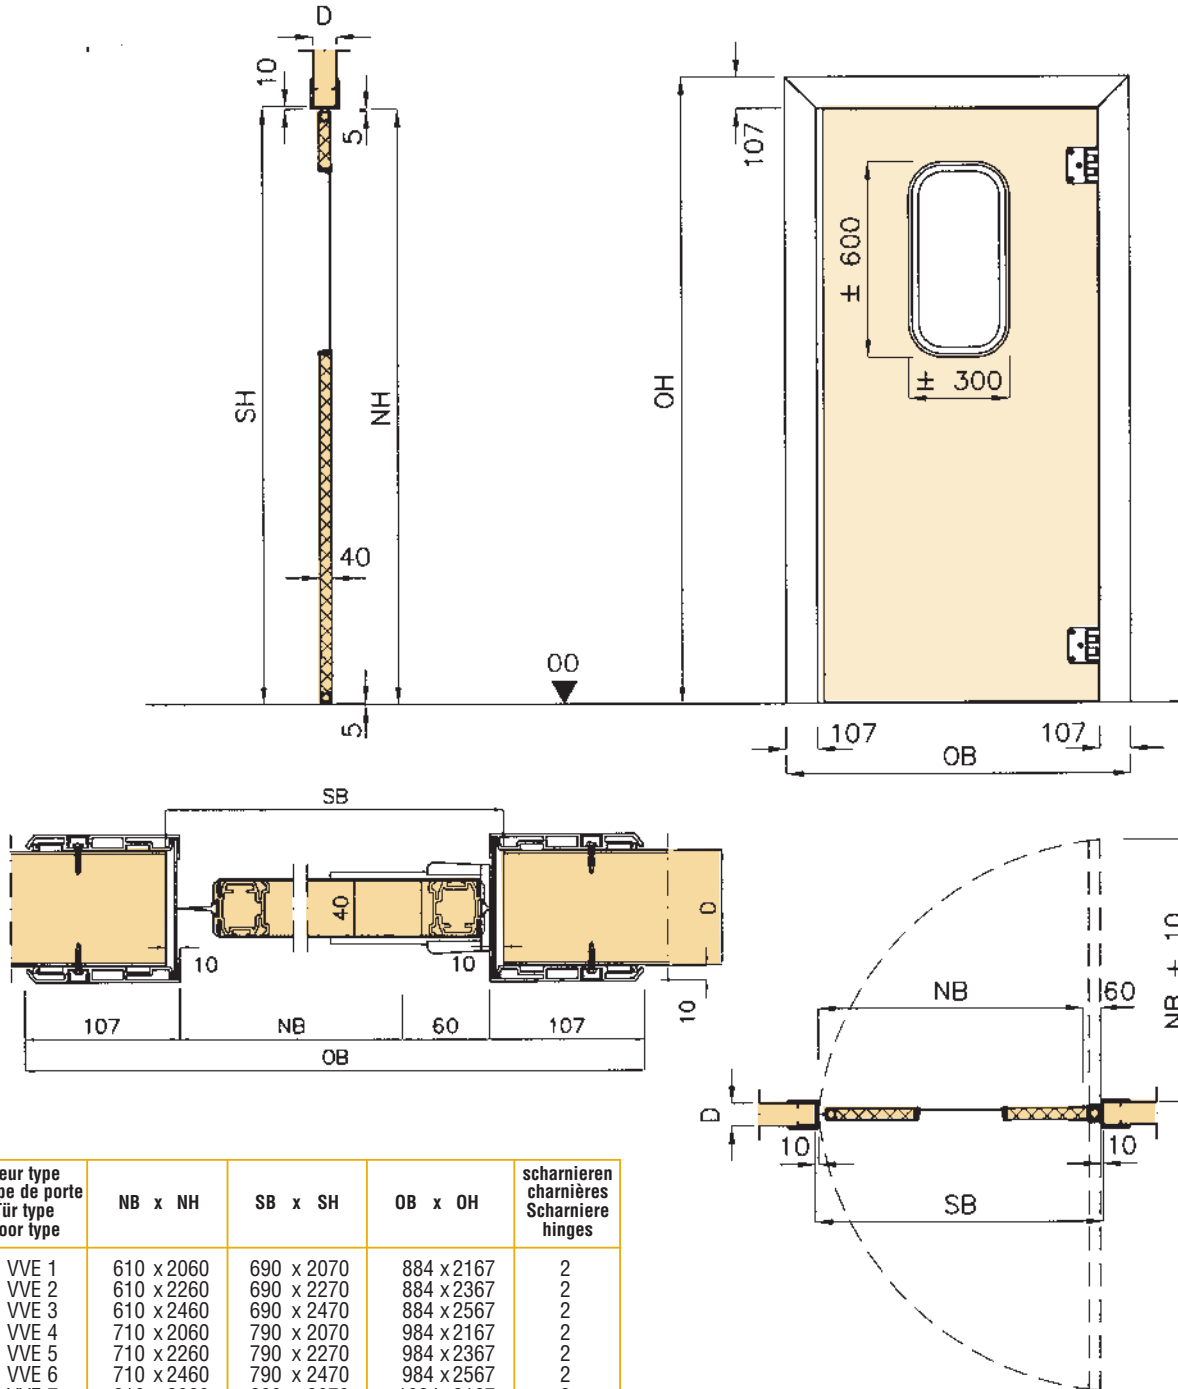


Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
VVE 1	610 x 2060	690 x 2070	884 x 2167	2
VVE 2	610 x 2260	690 x 2270	884 x 2367	2
VVE 3	610 x 2460	690 x 2470	884 x 2567	2
VVE 4	710 x 2060	790 x 2070	984 x 2167	2
VVE 5	710 x 2260	790 x 2270	984 x 2367	2
VVE 6	710 x 2460	790 x 2470	984 x 2567	2
VVE 7	810 x 2060	890 x 2070	1084x2167	2
VVE 8	810 x 2260	890 x 2270	1084x2367	2
VVE 9	810 x 2460	890 x 2470	1084x2567	2
VVE 10	910 x 2060	990 x 2070	1184x2167	2
VVE 11	910 x 2260	990 x 2270	1184x2367	2
VVE 12	910 x 2460	990 x 2470	1184x2567	2
VVE 13	1010 x 2060	1090 x 2070	1284x2167	2
VVE 14	1010 x 2260	1090 x 2270	1284x2367	2
VVE 15	1010 x 2460	1090 x 2470	1284x2567	2
VVE 16	1110 x 2460	1190 x 2470	1384x2567	2
VVE 17	1110 x 2460	1190 x 2470	1384x2567	2
VVE 18	1110 x 2460	1190 x 2470	1384x2567	2

GEÏSOLEERDE ENKELVLEUGELIGE PENDELDEUR
PORTE VA ET VIENT ISOLEE A SIMPLE BATTANT
INSULATED SINGLE LEAF FLIP-FLAP DOOR
ISOLIER PENDELTÜR EINFLÜGELIG

type VVE

temp. +°C **C**

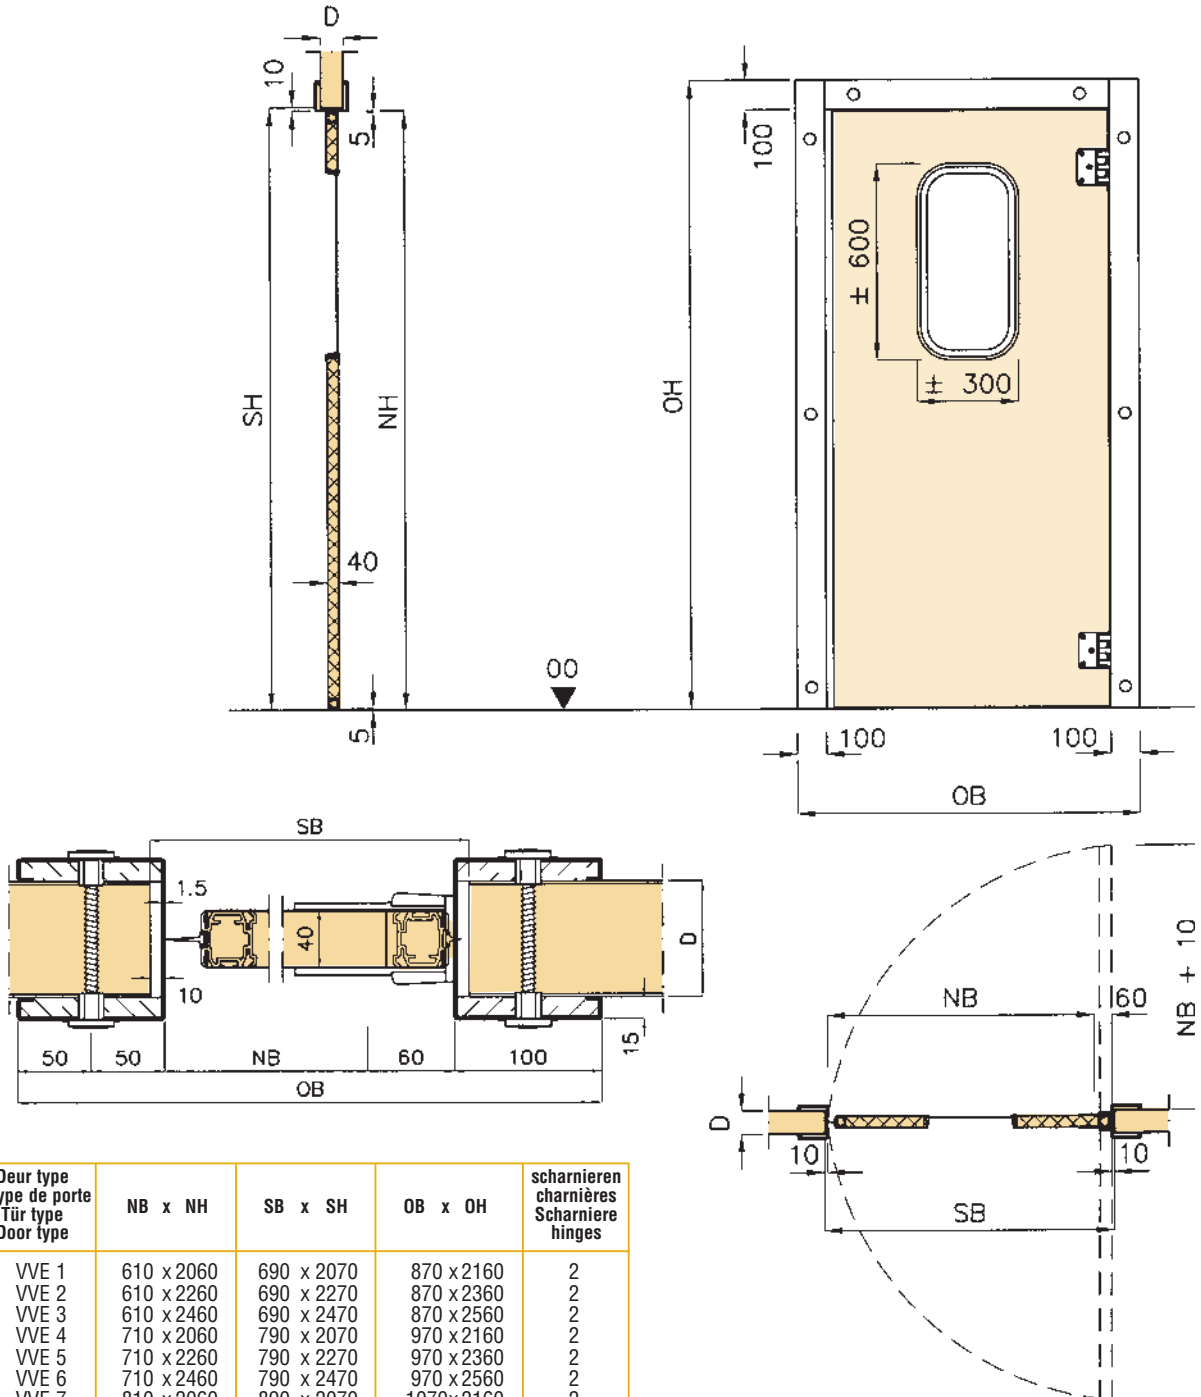

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
VVE 1	610 x 2060	690 x 2070	870 x 2160	2
VVE 2	610 x 2260	690 x 2270	870 x 2360	2
VVE 3	610 x 2460	690 x 2470	870 x 2560	2
VVE 4	710 x 2060	790 x 2070	970 x 2160	2
VVE 5	710 x 2260	790 x 2270	970 x 2360	2
VVE 6	710 x 2460	790 x 2470	970 x 2560	2
VVE 7	810 x 2060	890 x 2070	1070x 2160	2
VVE 8	810 x 2260	890 x 2270	1070x 2360	2
VVE 9	810 x 2460	890 x 2470	1070x 2560	2
VVE 10	910 x 2060	990 x 2070	1170x 2160	2
VVE 11	910 x 2260	990 x 2270	1170x 2360	2
VVE 12	910 x 2460	990 x 2470	1170x 2560	2
VVE 13	1010 x 2060	1090 x 2070	1270x 2160	2
VVE 14	1010 x 2260	1090 x 2270	1270x 2360	2
VVE 15	1010 x 2460	1090 x 2470	1270x 2560	2
VVE 16	1110 x 2460	1190 x 2470	1370x 2560	2
VVE 17	1110 x 2460	1190 x 2470	1370x 2560	2
VVE 18	1110 x 2460	1190 x 2470	1370x 2560	2