



PORTILLONS FRIGORIFIQUES PIVOTANTES

- portillons pivotantes type OFL_ à cadre fixe
- portillons pivotantes type ODL à cadre fixe
- pour montage sur panneaux isolants industriels ou autres panneaux

- Cadre de porte:

- **type B:** - cadre en aluminium double peau à interruption thermique thermolaqué RAL 9010 - blanc
- épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois de la chambre
- avec cordon chauffant 220 volt en cas de congélation (portes ODL)
- **type C:** - cadre en acier inoxydable AISI 304 - 15/10 mm
- uniquement pour montage sur chambres à température positive (portes OFL)
- épaisseur du cadre adaptée à l'épaisseur des parois de la chambre



- Vantail:

- semi-encastée
- isolation: polyuréthane PUR
- pour portes à température positive et négative
- épaisseur: 100 mm
- valeur K: 0,17 kcal/m².h.°C ou 0,21 W/m².K
- revêtement standard: tôle d'acier galvanisée - épaisseur 0,63 mm
- finition laqué polyester 25 µm - couleur RAL 9010 blanc
- autres couleurs disponibles: bleu - rouge - vert

- Etanchéité:



- étanchéité hermétique par joint à double alvéoles - facile à remplacer
- option: joint supplémentaire pour application sur tunnels

- Quincaillerie:

- charnières à axe inox - couleur RAL 9005 - noir
- poignée extérieure latérale avec fermeture à gâche
- pas de fermeture intérieure

- Options:


- fermeture centrale espagnolette à 1 point
- cadre de porte en inox AISI 316 (pas pour ODL)
- vantail en inox AISI 304 - 6/10 mm bouchonnée
- vantail en inox AISI 316 - bouchonnée
- cordon chauffant 24 volt (transformateur exclusif)
- fermeture centrale espagnolette à 1 point
- oculus PVC avec double vitrage - 300 x 400 mm
- oculus inox avec double vitrage - 300 x 400 mm
- oculus rond en inox - Ø 200 mm
- clapets de décompression type K79 ou FM2230 pour chambres négatives

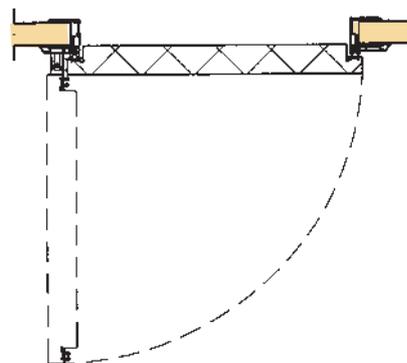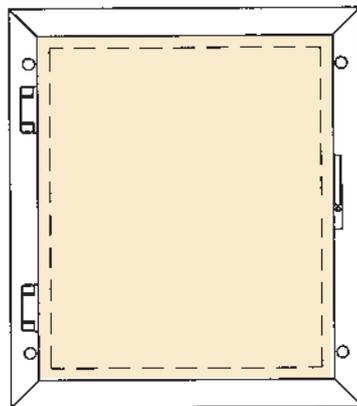

type OFL

temp. + °C **B**


KOEL- EN VRIESLUIK MET VAST KOZIJN
PORTILLON FRIGORIFIQUE A CADRE FIXE
REACH-IN COOLING DOORS WITH CLAMP FRAME
KÜHL- UND GEFRIERRAUMLUKEN MIT FESTEN RAHMEN

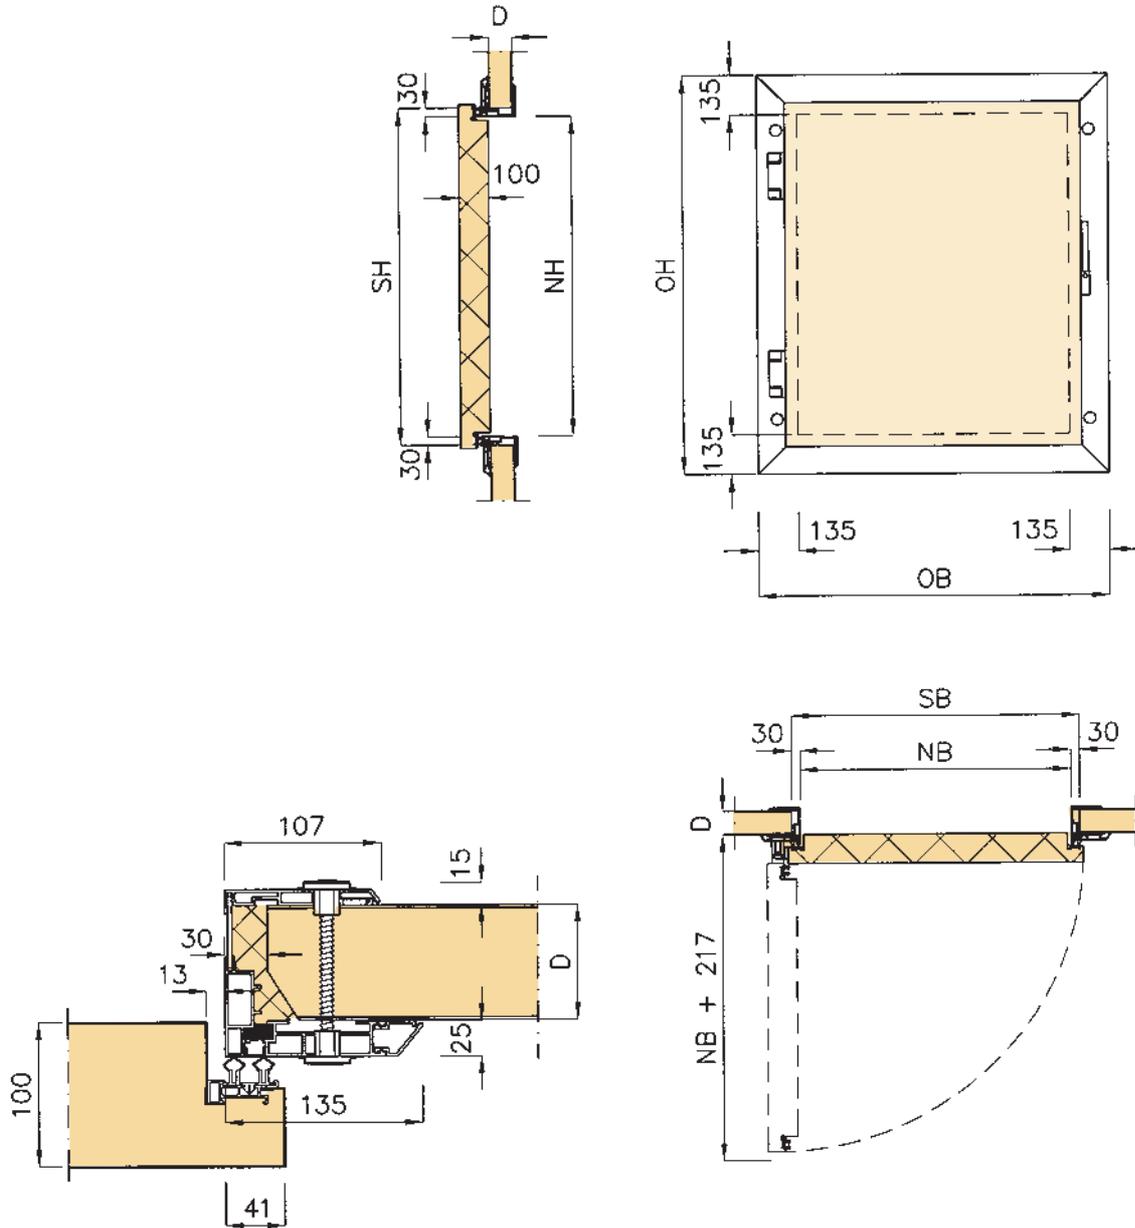

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
OFL1	620 x 620	680 x 680	890 x 890	2
OFL2	620 x 920	680 x 980	890 x 1190	2
OFL3	620 x 1100	1222 x 1160	890 x 1370	2
OFL4	700 x 700	760 x 760	970 x 970	2
OFL5	700 x 920	760 x 980	970 x 1190	2
OFL6	700 x 1100	760 x 1160	970 x 1370	2
OFL7	800 x 800	860 x 860	1070x 1070	2
OFL8	800 x 920	860 x 980	1070x 1190	2
OFL9	800 x 1100	860 x 1160	1070x 1370	2
OFL10	920 x 920	980 x 980	1190x 1190	2
OFL11	920 x 1100	980 x 1160	1190x 1370	2
OFL12	1100x 1100	1160 x 1160	1370x 1370	2

KOEL- EN VRIESLUIK MET VAST KOZIJN
PORTILLON FRIGORIFIQUE A CADRE FIXE
REACH-IN COOLING DOORS WITH CLAMP FRAME
KÜHL- UND GEFRIERRAUMLUKEN MIT FESTEN RAHMEN

type OFL
 temp. +°C **C**

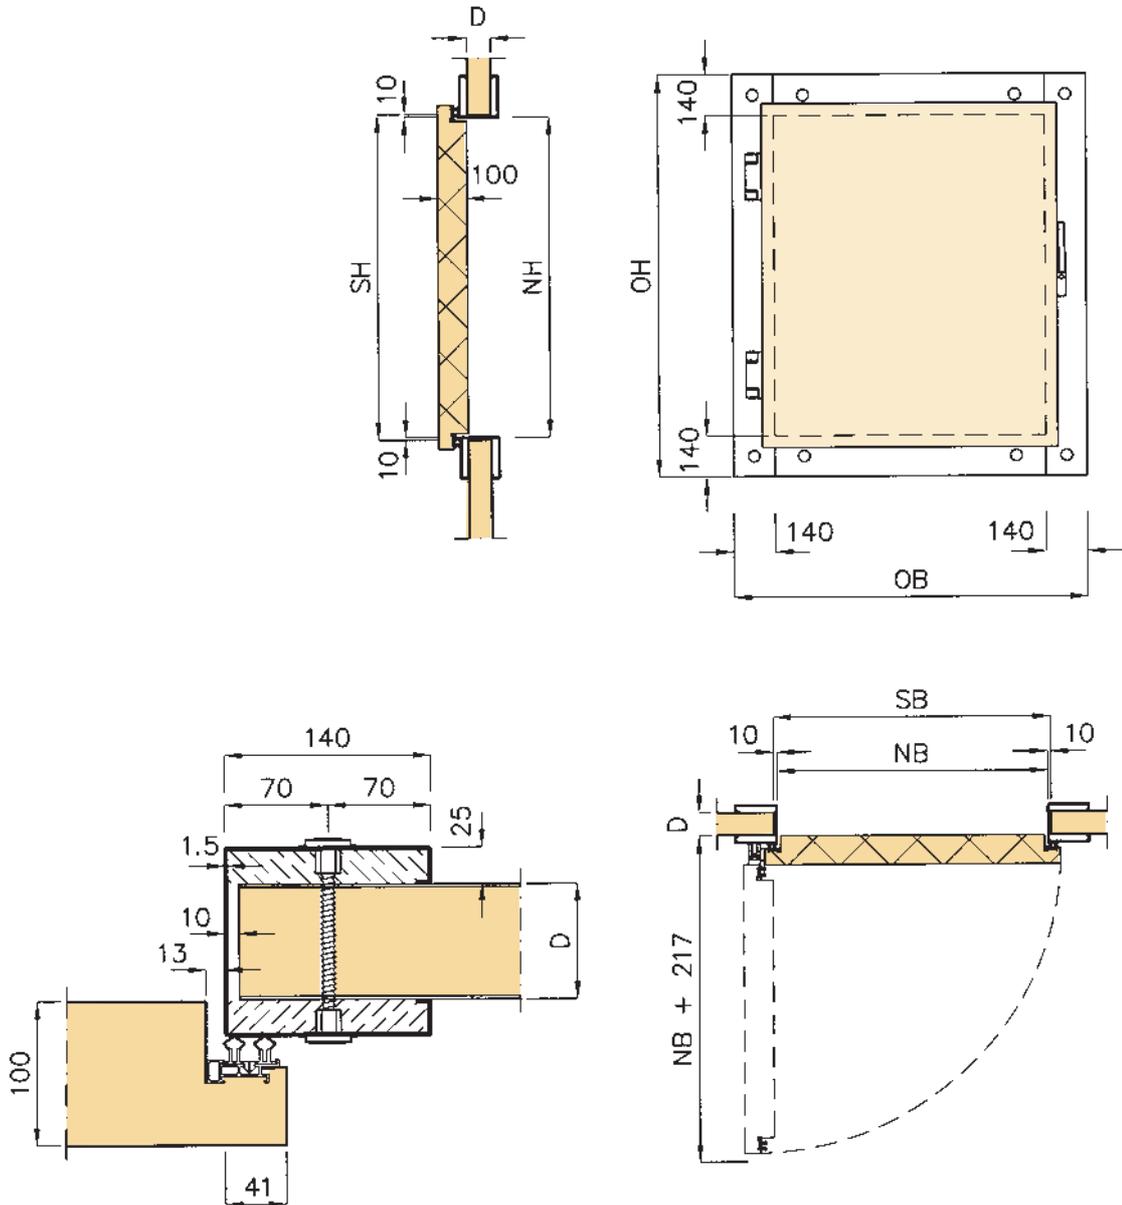

Deur type Type de porte Tür type Door type	NB x NH	SB x SH	OB x OH	scharnieren charnières Scharniere hinges
OFL1	620 x 620	640 x 640	900 x 900	2
OFL2	620 x 920	640 x 940	900 x 1200	2
OFL3	620 x 1100	822 x 1120	900 x 1380	2
OFL4	700 x 700	720 x 720	980 x 980	2
OFL5	700 x 920	720 x 940	980 x 1200	2
OFL6	700 x 1100	720 x 1120	980 x 1380	2
OFL7	800 x 800	820 x 820	1080x1080	2
OFL8	800 x 920	820 x 940	1080x1200	2
OFL9	800 x 1100	820 x 1120	1080x1380	2
OFL10	920 x 920	940 x 940	1200x1200	2
OFL11	920 x 1100	940 x 1120	1200x1380	2
OFL12	1100 x 1100	1120 x 1120	1380x1380	2